

MoreRoyal®

DIY Utgave 2

DO IT YOURSELF





# Vår = tid for nye DIY-eventyr!

Våren vekker både hagen og skapertrangen til liv, og hva er vel mer tilfredsstillende enn å sette i gang med egne prosjekter ute? Enten du drømmer om en ny pergola, en lun grillplass eller en praktisk utetrapp, har vi samlet inspirasjon som lar deg kombinere både kreativitet og funksjon.

## MØREROYAL – DET NATURLIGE VALGET FOR UTEROMMET

Materialvalget er halve jobben – og med MøreRoyal får du ikke bare vakre materialer, men også holdbarhet du kan stole på. Materialene er faktisk dobbeltbehandlet; de er både trykkimpregneret og behandlet med royalolje under vakuum, noe som gir lang levetid og minimalt vedlikehold. I tillegg får du ferdig fargesatte overflater i vakre, transparente farger – perfekt for både store og små uteromsprosjekter!

## SMÅTT, SMART – OG BÆREKRAFTIG

Har du rester liggende? Ikke kast dem! Våre prosjekter viser hvordan du enkelt kan skape alt fra blomsterkasser og spilebord til kattehus og hageportaler – bare ved å bruke det du allerede har. Å gi nytt liv til gamle materialer er både miljøvennlig og økonomisk smart.

I år kan du ellers la deg inspirere av alt fra et klassisk benkehus til et rålekkert og praktisk utekjøkken fra Provence. Vi byr også på tips fra Eventyrlig Oppussing og inviterer deg til å dele dine egne DIY-idéer – kanskje vinner du gavekort på 3.000 kroner?

Ta saken i egne hender – og sett i gang. Vi lover: Det er få ting som slår følelsen av å skape noe med egne hender. Lykke til!

Markedssjef – Talgo

*Janne Rangnes*

# Hva er MøreRoyal?

MøreRoyal er premium, dobbeltbehandlede materialer, ferdig fargesatt og klare til bruk. Materialenes dobbeltbehandling gjør at de innehar unike egenskaper, perfekte for et nordisk klima. Kort sagt; materialer med ekstra superkrefter!

MøreRoyal får du både som terrasse, lekter, kledning og tretak, og produktene er like etterspurt hos privatkunder som hos proffen.

Materialene fremstilles av PEFC- eller FSC®-sertifisert råstoff, er godkjent ECOproduct og brukes gjerne i BREEAM-sertifiserte bygg. Det gjør MøreRoyal til et trygt og grønt valg, i dag og i fremtiden.

*Vakkert, varig  
og miljøvennlig*

Les mer om MøreRoyal på [talgo.no](https://talgo.no)  
– eller scan QR-koden!



I katalogen vil du møte på tre ikoner som hjelper deg å få en bedre oversikt over vanskelighetsgraden og tidsbruk på DIY-prosjektet:



Vanskelighetsgrad



Verktøybehov



Estimert tidsbruk




# Innhold

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Benkehus til hagen                  | 6  |
| Ute-trapp i terrenget               | 10 |
| RE:FORM                             | 12 |
| Diverse blomsterkasser              | 14 |
| Lun pizza- og grillplass            | 16 |
| Spilebord av MøreRoyal-rester       | 18 |
| Hageportal og blomsterkasse         | 20 |
| Pergola i MøreRoyal                 | 22 |
| Rundt utebord til hagen             | 24 |
| Tips fra Eventyrlig Oppussing       | 26 |
| Utekjøkken fra Eventyrlig Oppussing | 28 |
| Plantekasse med benk                | 30 |
| Kattehus av MøreRoyal-rester        | 32 |
| Tips oss – vinn 3.000,-             | 33 |
| Kjapptrapp                          | 34 |



Tips fra Eventyrlig Oppussing på side 26

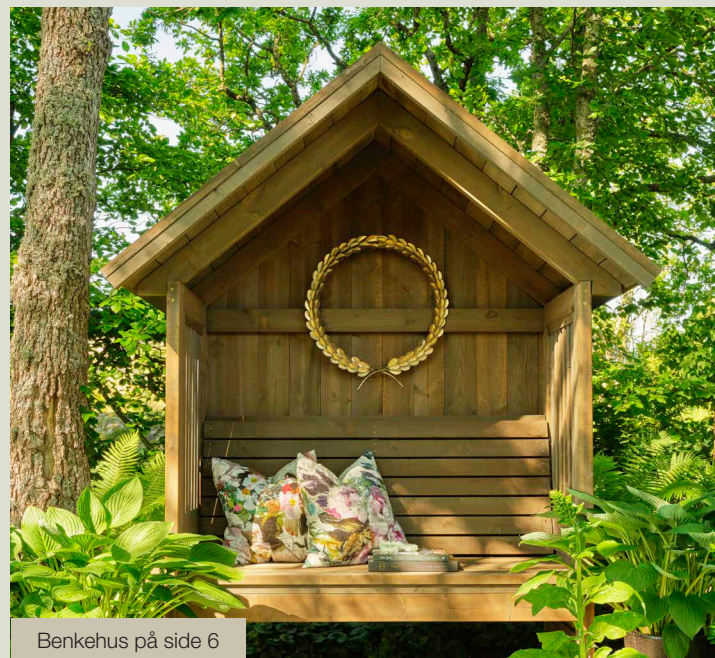

Benkehus på side 6



RE:FORM på side 12



Spilebord på side 18

## Hva betyr DIY?

DIY betyr å Gjøre-det-selv. Dette innebærer å skape, bygge, endre eller reparere uten å blande inn eksperter eller fagfolk. Uttrykket brukes blant annet om personer som er hendige og fikser eller bygger ting på egenhånd istedet for å kjøpe noe ferdig.






Gjesteblogger Ingunn Anvik  
@ingunnshage

# Benkehus til hagen

Benkehus? Ja, et benkehus! Se for deg en benk i hagen, men med et nett, lite overbygg som gjør den til en lun og skjermet kosekrok. Her kan du trygt krølle deg sammen med en god bok og litt velfortjent snacks – eller bare la humla suse og la livet i hagen utspille seg foran øynene dine. Oppskriften finner du selvsagt her!



Ca. 2 dager



Et benkehus skaper en koselig og beskyttet plass i hagen, hvor du kan nyte naturen uansett vær. Det gir både ly, privatliv og en estetisk forbedring av uterommet. Så hvorfor ikke finne frem kappsagen og sette i gang?

Foto: Laila Høi

Se detaljerte kappeinstruksjoner og arbeidstegninger her:



## SLIK BYGGER DU ET BENKEHUS I MØREROYAL

Dette benkehuset i MøreRoyal er av det litt mer komplekse slaget, men vi har gjort vårt aller ypperste for å gi deg en trinn-for-trinn beskrivelse som loser deg trygt i mål. Ta tiden til hjelp, les instruksjonene nøye – og spør gjerne fagfolk om råd undervegs.

### Slik lager du skroget:

1. Start med å kappe 4 stk. hjørnestendere (#1) i 48x98. Stenderne skal være 1500 mm og rett i begge ender. Ta ut to hakk på 20x98 mm, som vist på tegning. Her kan du bruke håndsag og stemjern, eller stikksag.
2. Kapp så 4 stk. planker i 48x98 til samhold i sider (#2). Disse skal være 544 mm lang og rett i begge ender.
3. Kapp til slutt 4 stk. planker i 48x98 til samhold foran / bak (#3). Disse skal være 1404 mm lang og rett i begge ender.

Nå kan du sette sammen skroget:

4. Ta 2 stk. hjørnestendere (#1) og 2 stk. samhold sider (#2). Samholdene skal passe inn i hakkene på hjørnestenderne. Skru deretter fast med 2 stk. 6x140 skruer. Disse skrues inn i hver ende på samhold. Lag ferdig begge sidene av benken.
5. Nå skal samhold foran/bak (#3) monteres. Mål 41 cm opp fra bunnen av hjørnestenderne og merk av. Skru fast 2 stk. samhold under streken. På det som skal bli baksiden monterer du et samhold jevnt med toppen av hjørnestenderne. På den siste skal toppen være 100 cm opp fra bunnen av hjørnestender. Da skal du ha ett samhold i front, og tre i bakkant.

### Slik lager du benken:

1. Lekten under benken (#4) lages med Concise lekt i 34x70. Denne skal være 604 mm med en 5 graders skrå i begge ender. Lag totalt 4 stk.
2. Ryggstøtter (#5) lages med Concise lekt i 34x70. Disse skal være 604 mm lang, men med 15 graders skrå i begge ender. Skråskjæres på ene siden som vist på tegning. Lag totalt 4 stk.
3. Lekt til benk/rygg (#6) lages med Concise lekt i 34x70. Disse skal være 1404 mm. Lag totalt 17 stk.

Start med lekt under benk (#4):

4. For å få en litt skrå sittebenk monteres disse jevnt med overkant på samhold i front, og jevnt med underkant av samhold bak. To lekter skal gå helt ut til hver side. De to siste lektene monteres mellom med ca. 42 cm mellomrom. Fest med 2 stk. 5x100 skruer i hver ende.

Legg til lekter til benk (#6):

5. Start med første lekt. Denne monteres 15 mm foran samhold i front. Monter deretter lekter med 6 mm mellomrom bakover, totalt 8 lekter. Fest med 4,4x72 skruer.

Monter ryggstøtter (#5):

6. Det skal være ca. 46,5 cm fra lekt i front til lekt bak rygg. Prøvemontér! Lekten skal vær jevn med samhold i overkant, så tilpass om den ikke er det. Fest med 4,4x72 skruer.

Avslutt med til lekter til rygg (#6):

7. Legg først en lekt oppå samhold over ryggstøtte, deretter en helt ned mot benk. Fortsett opp med 6 mm mellomrom og skru fast med 4,4x72 skruer. Juster mellomrom hvis nødvendig.

#### Hva betyr samhold?

I snekkersammenheng betyr «samhold» enkelt forklart noe som skal holde noe sammen. En planke som monteres mellom to andre planker for å holde disse sammen kalles derfor «samhold».

## ! DETTE TRENGER DU



### Concise fasadelekt – rett

Fasadelekt rett har fire like sider og finnes i 3 dimensjoner. Concise lekter har en høyere kvalitet og et stilrent og moderne design. De er særlig egnet til rekkverk, og til å bryte opp fasader på bolighus og større bygninger. Overflaten har en sawcut finish som gir en «comfortstruktur», ikke ulik en børstet overflate. Denne blir jevn og fin med et eksklusivt preg, og med ekstra god fargeheft og mindre fiberreisning i materialene. Concise fasadelekter er en del av vår Concise Collection®.



| PRODUKT                                            | DIM.                                     | MENGDE            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Concise lekt                                       | 34x70                                    | 40 løpemeter (lm) |
| Concise lekt                                       | 45x45                                    | 10 løpemeter (lm) |
| K-virke                                            | 48x98                                    | 20 løpemeter (lm) |
| DF rettkant                                        | 19x148                                   | 30 løpemeter (lm) |
| DF 28 grader                                       | 19x148                                   | 25 løpemeter (lm) |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) | 4,2x42 / 4,2x55 / 4,4x72 / 5x100 / 6x140 |                   |

! Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kappflater!

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.



### Slik lager du sperrer:

**1.** Kapp 4 stk. sperrer (#7) i 48x98. Disse skal være 1185 mm på det lengste, med en 40 graders skrå i én ende. Ta ut hakk med stikksag som vist på tegning. Skru sammen to og to sperrer i toppen. Plasser disse på hjørnestenderne. De skal ligge jevnt i ytterkant på både fram- og bakside. Nb! Hakkene må kanskje justeres litt i bakkant for å få sperren helt på plass. Skru fast med en 6x140 skruer i hvert hjørne.

### Slik lager du armlener:

*Denne er litt vanskelig, så se på tegning og mål flere ganger før du kapper!*

**1.** Det skal lages 2 stk. armlener, men de to armlenene skal være speilvendt i forhold til hverandre. Start med å kappe en planke på 48x98. Den skal være 670 mm på det lengste, med 45 graders skrå i én ende. Mål deretter 48 mm inn fra den siden som er lengst, og 90 mm inn fra der streken treffer vinkelen. Dette skal kappes bort med stikksag. I den rette enden måles det også 48 mm inn fra den lengste siden og 79 mm inn fra enden, men her skal det kappes med 18 grader skrå for å få den til å passe inntil ryggen.

### Tid for spiler!

**1.** Kapp spiler (#9). Disse lages med Concise lekt i 45x45. Kappes til 734 mm, rett i begge ender. Lag totalt 10 stk. Legg ut 5 spiler med 45 mm mellomrom på et flatt underlag og legg armlene imot, se bilde. Første spile skal da bli ca. 46 mm inn fra hver side. Skru fast med 1 stk. 5x100 skrue i hver lekt. Gjør dette på det andre armlenet også, før du monterer begge armlener med spiler på plass.

**2.** Kapp samhold over spiler (#10). Disse lages med Concise lekt i 45x45. Kappes til 604 mm, rett i begge ender. Skru fast denne mellom sperrere oppå hjørnestendere. Bruk en 5x100 skrue i hver ende. Fordel så spilene så de blir rett. Skru dem fast ovenfra og ned med en 5x100 skrue i hver.

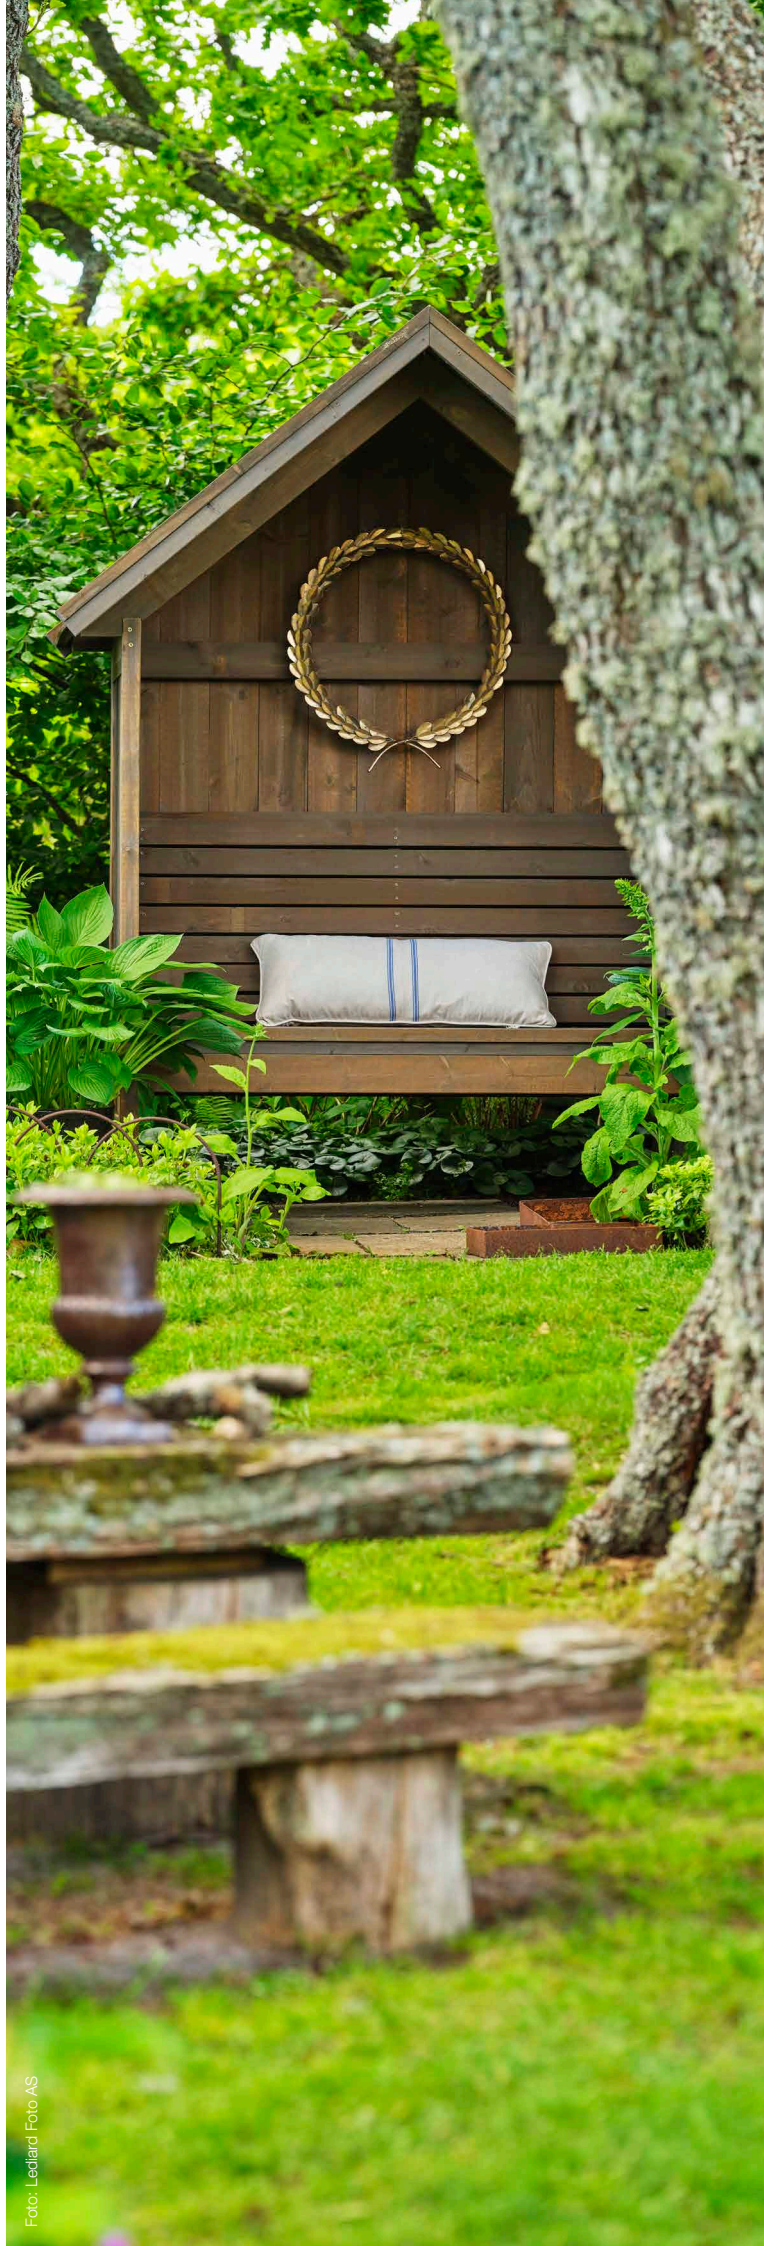


Foto: Lediard Foto AS



### Slik legger du kledning:

**1.** Nå skal vi få på plass lektene som skal over/under kledning (#11). Bruk Concise lekt i 45x45, og kapp totalt 4 stk. med en lengde på 504 mm. Her trenger du en bordsirkelsag eller en overfres for å ta ut spor til kledningen. Det skal være et 20x20 mm spor sentrert på én side på lekten. Med overfres bruker du et 20 mm fresestål og justerer anlegget så du får sentrert sporet. Med bordsirkelsag justerer du anlegget 12,5 mm fra bladet og justerer bladet så det stikker 20 mm opp fra bordet. Sag flere ganger til du har et 20 mm bredt spor.

**2.** Kapp kledning (#12). Bruk dobbelfals rettkant i 19x148 – eller en annen profil / dimensjon du liker. Du trenger 8 stk. kledningsbord på 352 mm. Ta 4 stk. av kledningsbordene og sett de inn i sporet på lekten du nettopp lagde. Sentrer bordene og kapp bort det som stikker utenfor lekten på de ytterste bordene. Da er det bare å sette lektene med kledning inn i feltet nederst på begge sider av benken. Skru fast med 2 stk. 4,4x72 skruer oppe og nede. Skru skjult i fugen mellom to kledningsbord.

**3.** Kapp kledning (#13). Bruk samme type kledningsbord og kapp totalt 12 stk. med 2000 mm lengde. Sett et rett bord 27 cm opp fra bunn av hjørnestenderne på baksiden. Dette er kun midlertidig for å få en rett linje å sette bordkledning på. Tilpass første bord. Klyv det på 10 cm bredde. Husk å merke av for sperre i toppen, se bilde. Da gjenstår det kun å kle selve veggen. Bruk 4,2x55 skruer. Tilpass siste bord mot enden. Lag to små biter som skrues på sperre i enden. Nå kan du kappe kledningen jevnt med toppsperrere. Her kan du bruke stikksag, håndsag eller håndsirkelsag. Husk å skru av det midlertidige bordet i bunnen.

### Slik lager du tak:

**1.** Kapp bord til tak (#14). Bruk dobbelfals 28 grader i 19x148 – eller en annen profil / dimensjon du liker. Du trenger 18 stk. kledningsbord på 1200 mm.

**2.** Legg taket. Start nederst og plasser første bord 18 mm utenfor sperrere. På bakside skal det være 20 cm utstikk. Skru fast med 4,2x55 skruer.

**3.** Lag vindskier (#15). Bruk Concise lekt i 34x70. 4 stk. kappes på 1267 mm på den lengste siden, med 40 graders skrå.

**4.** Kapp dekklekt (#16). Bruk Concise lekt i 34x70. 4 stk. kappes på 1267 på den korte siden, med 40 graders skrå.

**5.** Skru sammen 2 vindskier i toppen, skrå mot skrå. Legg deretter på dekklekt. Den skal stikke 15 mm ut på en side. Skru fast med 4,4x74 skruer. Legg vindskier med dekklekt oppå taket og skru fast nedenfra med 4,2x42 skruer.

**6.** Lag mønekam (#17). Bruk dobbelfals rettkant i 19x148. Du trenger 2 stk. à 1156 mm. Disse klyves med 40 graders skrå, se tegning. Skru sammen til en vinkel og monter mønet.

**Ta da! You did it – og har nå et lekkert benkehus du kan nyte i hagen.**

Dette er et DIY-prosjekt for viderekommende, men fullt overkommelig om du følger veiledningen. Skulle du møte utfordringer, kan du få gode råd hos din byggevareforhandler. Benkehuset kan også tilpasses i design, dimensjoner og farger etter dine behov.

Se detaljerte kappeinstruksjoner og arbeidstegninger her:







Gjesteblogger Ingunn Anvik  
@ingunnshage

# Utetrapp i terrenget

Å bygge en utetrapp i hagen kan virke som en utfordrende oppgave, men med god planlegging og noen grunnleggende byggeteknikker, kan du skape en fin og funksjonell trapp som sklir perfekt inn i terrenget. Vår veiledning gir deg trinn-for-trinn instruksjoner for å bygge en utetrapp som er både solid og sikker. Så da er det vel bare å gå løs på oppgaven? Lykke til!







4-5 timer

! DETTE TRENGER DU

| PRODUKT                                            | DIM.          | MENGDE                       |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| K-virke til vanger                                 | 48x98         | Beregnes ut fra trappeformel |
| K-virke til trinn                                  | 48x148        | Beregnes ut fra trappeformel |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) | 5x100 / 6x140 |                              |

 Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kapplater!

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.



Foto: Ragnar Hartvig

Du finner arbeidstegninger og fremgangsmåte på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



Les mer

om vedlikehold og olje til MøreRoyal på

[talgo.no](https://talgo.no)

## SLIK BYGGER DU EN UTETRAPP I TERRENET

Utetrapper av det enkle slaget bygger du raskt og effektivt når du først har lært deg teknikken. Husk at du kan bygge en trapp med ulike materialer, som f.eks. k-virke eller jernbanesviller, men de må være dimensjonert til formålet. Spør gjerne om råd hos din lokale byggevarerhandler dersom du er usikker på hvilke dimensjoner du bør velge.

### 1. Bruk trappeformelen

For å lage en trapp som er god å gå i er det laget en enkel trappeformel:

$$2 \times \text{opptrinn} + 1 \times \text{inntrinn} = 62 \text{ cm } +/- 2 \text{ cm}$$

Et opptrinn bør være rundt 18 cm, noe som gir følgende regnestykke:

$$18 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 36 \text{ cm} / 62 \text{ cm} - 36 \text{ cm} = 26 \text{ cm}$$

Formelen og regnestykket viser da at inntrinnet skal være 26 cm. Husk at helling på en trapp bør ligge mellom 30-35 grader.

### 2. Start med å finne høyde og lengde

Start med å finne høydeforskjellen der du vil bygge trappen. I eksempelet vårt er høydeforskjellen 182 cm. Siden opptrinnet bør være rundt 18 cm blir regnestykket da  $182 \text{ cm} : 18 \text{ cm} = 10,1$ . Det blir vanskelig å bygge 10,1 trinn, så da runder vi ned til 10 trinn og regner høyden på opptrinnet på nytt, med dette som utgangspunkt. Regnestykket blir da  $182 \text{ cm} : 10 \text{ trinn} = 18,2 \text{ cm}$  opptrinn. Nå må du måle den horisontale lengden på trappa, for å regne ut riktig mål på inntrinnet. I eksempelet vårt er den horisontale lengden 272 cm, som da skal fordeles på 10 trinn. Regnestykket blir da  $272 \text{ cm} : 10 \text{ trinn} = 27,2 \text{ cm}$  inntrinn.

### 3. Plasser trappevangene

Her må du kanskje grave litt om det er jord/grus i grunnen. Er det solid fjell må vangen tilpasses, og det må brukes stolpesko/vinkler for å feste vangen i grunnen. I vårt eksempel er det jord/grus, så da starter vi med å grave ned vangen litt og legge duk under. Duken hindrer at gress vokser under trappa. I dette tilfellet er det brukt materialer i 48x98 til vanger, siden de har kontakt med bakken hele veien. Er det en frittstående trapp som kun er festet i topp/bunn, må det brukes grovere dimensjoner. Plasser vanger i rett avstand i forhold til trinnbredde. Her skal det benyttes materialer i 48x148 til trinn, og trappa skal være 60 cm brei. Da legges vangen med 40 cm mellomrom, 50 cm utvendig. Da stikker trinnene 5 cm ut på hver side.

### 4. Lag «klamper»

Nå skal du lage «klamper». Kapp en planke på 48x148 på ca. 40 cm. Legg den inntil vangen med et vater oppå, og strek av langs med vangen (se bilde). Slik får du en rett vinkel som du kan stille kappsaga etter. Her ble vinkelen 33 grader. Kapp 10 stk. 48x148 på 40 cm, merk av 27,2 cm. Når du skal kappe setter du enden på planken mot anlegget og kapper skrå, så lengden blir 27,2 cm (se bilde). Lag totalt 20 stk

#### Hva betyr klamp?

En «klamp» er enkelt forklart en blokk eller kloss av tre.

### 5. Tilpass ved behov

I eksempelet vårt har vi en utfordring med kantstein. Siden kunden ikke vil at trinnet skal stikke ut forbi kantsteinen, må første trinn tilpasses. Toppen på «klampen» skal være ca. 13,4 cm over plenen. Det finner du ut ved å bruke følgende regnestykke:  $18,2 \text{ cm} - \text{trinntykkelse } 4,8 \text{ cm} = 13,4 \text{ cm}$ . Siden kantsteinen er ca. 8 cm, må vi justere ned den første «klampen» til 5,5 cm

### 6. Skru fast «klamper»

Skru fast den ene klampen i riktig høyde, før du legger et vater over til klamp på den andre vangen. Plasser den så den er helt i vater og skru fast.

### 7. Skru fast de første trinnene

Start med å skru fast første trinn. I eksempelet er det brukt materialer i 48x148 til trinn, totalt 2 stk. pr. trinn med en lengde på 60 cm. Legg den første planken i 48x148 oppå klampen, helt inntil der klamp og vange møtes. Sentrer i forhold til vanger og skru fast med 2 stk. 5x100 skruer på hver side. Legg på neste planke i 48x148 med litt mellomrom. I dette tilfellet har vi brukt 3 tommestokk tykkelser, noe som utgjør 9 mm. Skru fast på samme måte som første trinn.

### 8. Skru fast resterende trinn

Fortsett med neste trinn. Sett klampen ned til det første trinnet. Det kan hende du må justere litt for å få trinnene i vater. Det kommer an på hvor nøyaktig du var når du laget klampene. Skru fast med en 5x100 skrue ca. 5 cm inn fra spissen på klampen og en 6x140 skrue litt lenger inn. Sett på trinn som på første. Nå er det bare å repetere helt til du er til topps!

### 9. Tilpass etter egne behov

Vurder alltid hvordan trappen kan bygges for at den skal passe best mulig inn i terrenget hos deg. Skal den gå direkte fra A til B uten noen fiksfakserier? Skal den ha et innlagt repos og skifte retning? Skal den ha rekkverk? I eksempelet vårt er det for eksempel lagt inn 3 stk. planker i 48x148 på toppen, slik at man har en liten plass man kan sitte på – når man trenger å «puste på ei stønn». Her finnes det uante muligheter – så slipp fantasien løs!

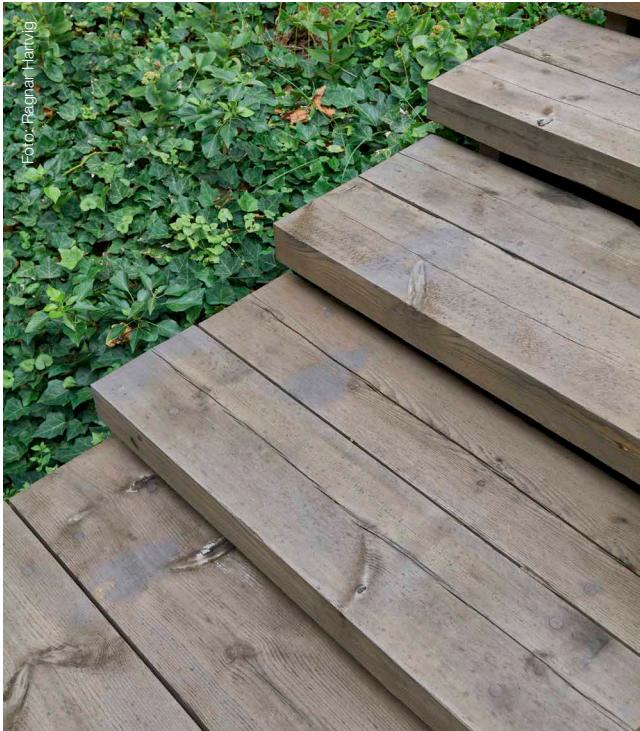


Foto: Ragnar Hartvig





# RE:FORM

Lekter fra MøreRoyal-sortimentet har blitt populært de siste årene. Trenden viser at bruksområdene for lekter har blitt flere, med blant annet rekkverk, terrasse og designelement på fasaden. Men det blir gjerne igjen noe avkapp etter de litt større prosjektene, og dette ønsker vi selvsagt ikke at skal gå til spille. Derfor har Talgø lansert et helt eget DIY-konsept; RE:FORM.

## HVA ER RE:FORM?

Den helt enkle forklaringen er at RE:FORM er et eget konsept innenfor Gjør-det-selv-segmentet (DIY) som fokuserer på gjenbruk av lekter. Og da spesielt rester etter andre, større prosjekter, for en mer bærekraftig bruk. I stedet for å kaste kapp og rester, kan de brukes til enkle og kreative DIY-prosjekter. Konseptet baserer seg på Concise-lekter i 34×45 mm og 34×70 mm.

## HVORFOR LEKTER?

Gjenbruk av lekter er en smart måte å utnytte et undervurdert produkt på. Og siden det stilles høye krav til materialkvalitet, anbefaler vi Concise Collection – designet for moderne arkitektur med rettere linjer, skarpere kanter og en strøken finish. Concise-lekter har lik overflate på alle sider, så de kan vendes og gjenbrukes uten synlige merker etter festemidler. MøreRoyal-lekter leveres klare til bruk, rett fra fabrikk, så du slipper ekstra etterbehandling – kun å olje alle kappender før montering!

Les mer om Concise lekter på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



## ET LITE BÆREKRAFTSPROSJEKT

Mange bekker små, gjør en stor å, heter det. Konseptet RE:FORM handler om en litt mer bærekraftig tankegang, hvor bruk av restmaterialer og gjenbruk av lekter er et lite, men likevel viktig skritt i riktig retning for miljøbevisst prosjektstyring – store som små!

Gjenbruk av lekter er et ypperlig eksempel på hvordan vi kan redusere avfall i byggeprosjekter, og vi mener RE:FORM er et ypperlig eksempel på hvordan vi kan tenke litt grønnere i byggehverdagen. Ved å bruke restematerialer fra større prosjekter, reduserer du avfall, samtidig som materialene kan få en helt ny og spennende funksjon.

Lekter fra MøreRoyal er i seg selv produsert på en miljøvennlig måte, fra bærekraftig nordisk skog, gjennom en miljøvennlig produksjonsprosess, og til slutt som et svært vedlikeholdsvennlig produkt. Det betyr nødvendigvis at gjenbruk av restene bidrar til å redusere ressursbruken i mange ledd!



## LEKTENDE LETT!

Derfor spør vi: er du klar for å hente frem din indre snekker? Enten du er en erfaren DIY-entusiast eller helt fersk i faget, så er RE:FORM her for å inspirere og hjelpe deg i gang med å tenke utenfor lekteboksen.

Så sjekk ut våre artikler og oppskrifter, så finner du ut hvordan du enkelt kan gjenbruke lektene og gi dem nytt liv bare ved å følge noen enkle steg.

Les hele artikkelen og se alle oppskriftene på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!





# Diverse blomsterkasser

Gjennom vårt DIY-konsept for lekter, RE:FORM, tilbyr vi fire ulike blomsterkasse-oppskrifter basert på gjenbruk av lekter. Serien inkluderer en stor blomsterkasse (130 cm), en halvstor (80 cm), en liten (42 cm) og en rund variant, slik at du kan velge den som passer best til ditt uterom.



Les om den største blomsterkassen i RE:FORM-serien og se oppskrift på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



Les om den minste blomsterkassen i RE:FORM-serien og se oppskrift på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



## Rund blomsterkasse

Den runde blomsterkassen i RE:FORM-serien er en dekorativ variant med fleksibel diameter, tilpasset ønsket krukkestørrelse.



*Les mer*

Komplett artikkel, kappliste og oppskrift!

[talgo.no](https://talgo.no)





Gjesteblgger Anette Wie  
@designparken / designparken.com

# Lun pizza- og grillplass

Hos MøreRoyal-ambassadør Anette Wie flyttes gjerne måltidene utendørs så snart kulda slipper taket. Pizza er enkelt og raskt, og med egen pizzaovn er dette blitt en stor middagsfavoritt å tilberede i hagen for familien. Da passet det utmerket å bygge en egen pizza- og grillplass i tråd med resten av det lekke uterommet, og i MøreRoyal-materialer såklart!



40 timer / Ca. 1 arbeidsuke

! DETTE TRENGER DU



### Concise fasadelekt – rett

Fasadelekt rett har fire like sider og finnes i 3 dimensjoner. Concise lekter har en høyere kvalitet og et stilrent og moderne design. De er særlig egnet til rekkverk, og til å bryte opp fasader på bolighus og større bygninger. Overflaten har en sawcut finish som gir en «comfortstruktur», ikke ulik en børstet overflate. Denne blir jevn og fin med et eksklusivt preg, og med ekstra god fargeheft og mindre fiberreisning i materialene. Concise fasadelekter er en del av vår Concise Collection®.



| PRODUKT                                                      | DIM.   |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| K-virke                                                      | 48x148 |
| K-virke                                                      | 48x98  |
| Concise lekt                                                 | 34x45  |
| Concise lekt                                                 | 34x70  |
| Concise DF rettkant                                          | 22x123 |
| Plasttak / takmateriale                                      |        |
| Rundstokk + feste                                            |        |
| Lecablokker                                                  |        |
| Litexplater                                                  |        |
| Vinkeljern                                                   |        |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4)           |        |
| ! Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kappflater! |        |

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.



Les mer om Anette, hennes prosjekter og dette prosjektet på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!

### SLIK GJORDE VI DET:

Vi startet med å tegne hvordan vi ville ha kjøkkenhjørnet. Vi ønsket godt med benkeplass, slik at det både er plass til en pizzaovn og en liten bordgrill. Også tok vi mål, slik at vi viste hvor ting skulle være. Det ble en U-form, hvor selve benkeplaten er på to av sidene. Selve benkeplate er lavere enn veggen på kjøkkenet. Da skjuler vi litt av «rotet» som er det når vi sitter og spiser.

Underlaget murte vi opp av Lecablokker 25x50 cm. Vi har brukt lister av Concise lekter 34x45 mm til alle spikerslag. K-virke grå i 48x98 mm ble lagt dobbelt som stolper i hvert hjørne. De to fremste er lenger enn de to bakerste, da vi ville ha på et tak. Innsiden av grillplassen ble dekt med Concise lekter grå 34x45 mm og 34x70 mm i tilfeldig mix.



Til alle benkeplatene har vi brukt Litexplater (våtromsplater) 12 mm. Og over der har vi lagt microsement. Microsementen tåler vann, og vi har brukt det andre steder i hagen med stort hell. I alle kanter er det festet vinkeljern 20 mm sort for å få en pen avslutning på benken. Ytterveggen er ca 25 cm høyere enn benkeplaten. Da hindrer det litt innsyn til kjøkkenbenken.

I taket har vi som dragar i fronten og bak brukt k-virke 48x148 mm og de mindre dimensjonene er lekter i 48x48 mm. Takplatene er av plast, 3 plater av 110x200 cm. De får du kjøpt i ledende byggvarehus.

På utsiden av grillplassen, som også går under gjerdet til terrassen, har vi brukt 48x98 mm på spikerslag. Vi har kledd veggflaten med Concise dobbelfals rettkant 22x123 svart kledning. På veggen i trappen festet vi en vanlig rundstokk, som vi også oljet i svart. Til slutt festet vi 3 LED-lamper på veggen, slik at det lyser opp i trappen på kveldstid.

Den ferdige bredden på grillplassen er 320 cm, og dybden på benken er 60 cm.



# Spilebord av MøreRoyal-rester

Vår gjestedesigner Hana Alendar pludrer stadig med både stort og smått. De siste årene har hun og samboeren brukt masse tid på å pusse opp boligen sin fra topp til tå. Blant annet ble det satt opp en pergola i MøreRoyal, så hvorfor ikke da bruke restene derfra til et lite DIY-prosjekt?



Ca. 10 timer

Bærekraftig  
prosjekt av  
restematerialer!



## Huske i MøreRoyal-rester

Hana lagde også en liten huske med restene etter pergolaen hun og samboeren bygde i MøreRoyal.



## Les mer

Komplett artikkel  
og oppskrift!

[talgo.no](https://talgo.no)

Les mer om spilebordet  
på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan  
QR-koden!



## SLIK GJORDE HUN DET:

Det første Hana gjorde, var å kutte spilene etter pergolaen, 48x98 mm, i to. Deretter brukte hun et søylebor for å skape hull til skiver og stenger som hun brukte for å holde de nye «bordspilene» på plass med. En smart liten detalj der var å bruke en hjemmelaget mal av bjørkefinker-rester for å få små merker for å markere senter av borehullet. Et artig lite tips til alle DIY-entusiaster der ute!

Antall spiler vil variere basert på hvor stort bord du vil ha, men Hanas bord på ca. 90 cm har 16 spiler liggende etter hverandre.

For en ekstra vakker finish bestemte Hana seg for å kantfreske spilene på to av langsidene. Siden undersiden uansett ikke er synlig, fant hun ut at det ikke var nødvendig å ta alle fire sidene.

Til slutt valgte Hana å lakkere alle metalleder i svart, mens hun valgte å olje MøreRoyal-restene med grå olje for å få det uttrykket hun var ute etter. Understellet ble laget av Foss Mekaniske Verksted. Et fint og komplementerende bord til det strøkne uteområdet hennes.

Hana brukte ca. 10 timer på prosjektet, og har fått tilbake med renter i form av et robust og vakkert bord for den lille tidsinvesteringen!

## Tips

Du kan også bygge bordet med Concise 34x45 eller 45x45, om du ikke har materialrester som Hana. Les mer om produktet på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!







Gjesteblogger Anette Wie  
@designparken / designparken.com

# Hageportal og blomsterkasse

For familien Wie er hagen et grønt og frodig fristed med frukttrær, planter og blomster. For å skape en fin innramming og overgang mellom hagen og parkeringsplassen, skapte familien en vakker og enkel hageportal med innebygd blomsterkasse i MøreRoyal lekter.



8 timer / Ca. 1 arbeidsdag


For å skape en tydelig overgang fra parkeringen til hagen, bygde familien Wie en vakker hageportal i MøreRoyal lekter. Dette designgrepet binder uterommet sammen og gir en innbydende inngang.

## ! DETTE TRENGER DU

| PRODUKT             | DIM.                |
|---------------------|---------------------|
| Concise lekt        | 34x45               |
| Bit av lekt         | 48x48               |
| Concise lekt        | Mix 70 og 45 bredde |
| Terrassebord-rester |                     |
| Papp                |                     |
| Lecasteiner og jord |                     |

! Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kappflater!

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.

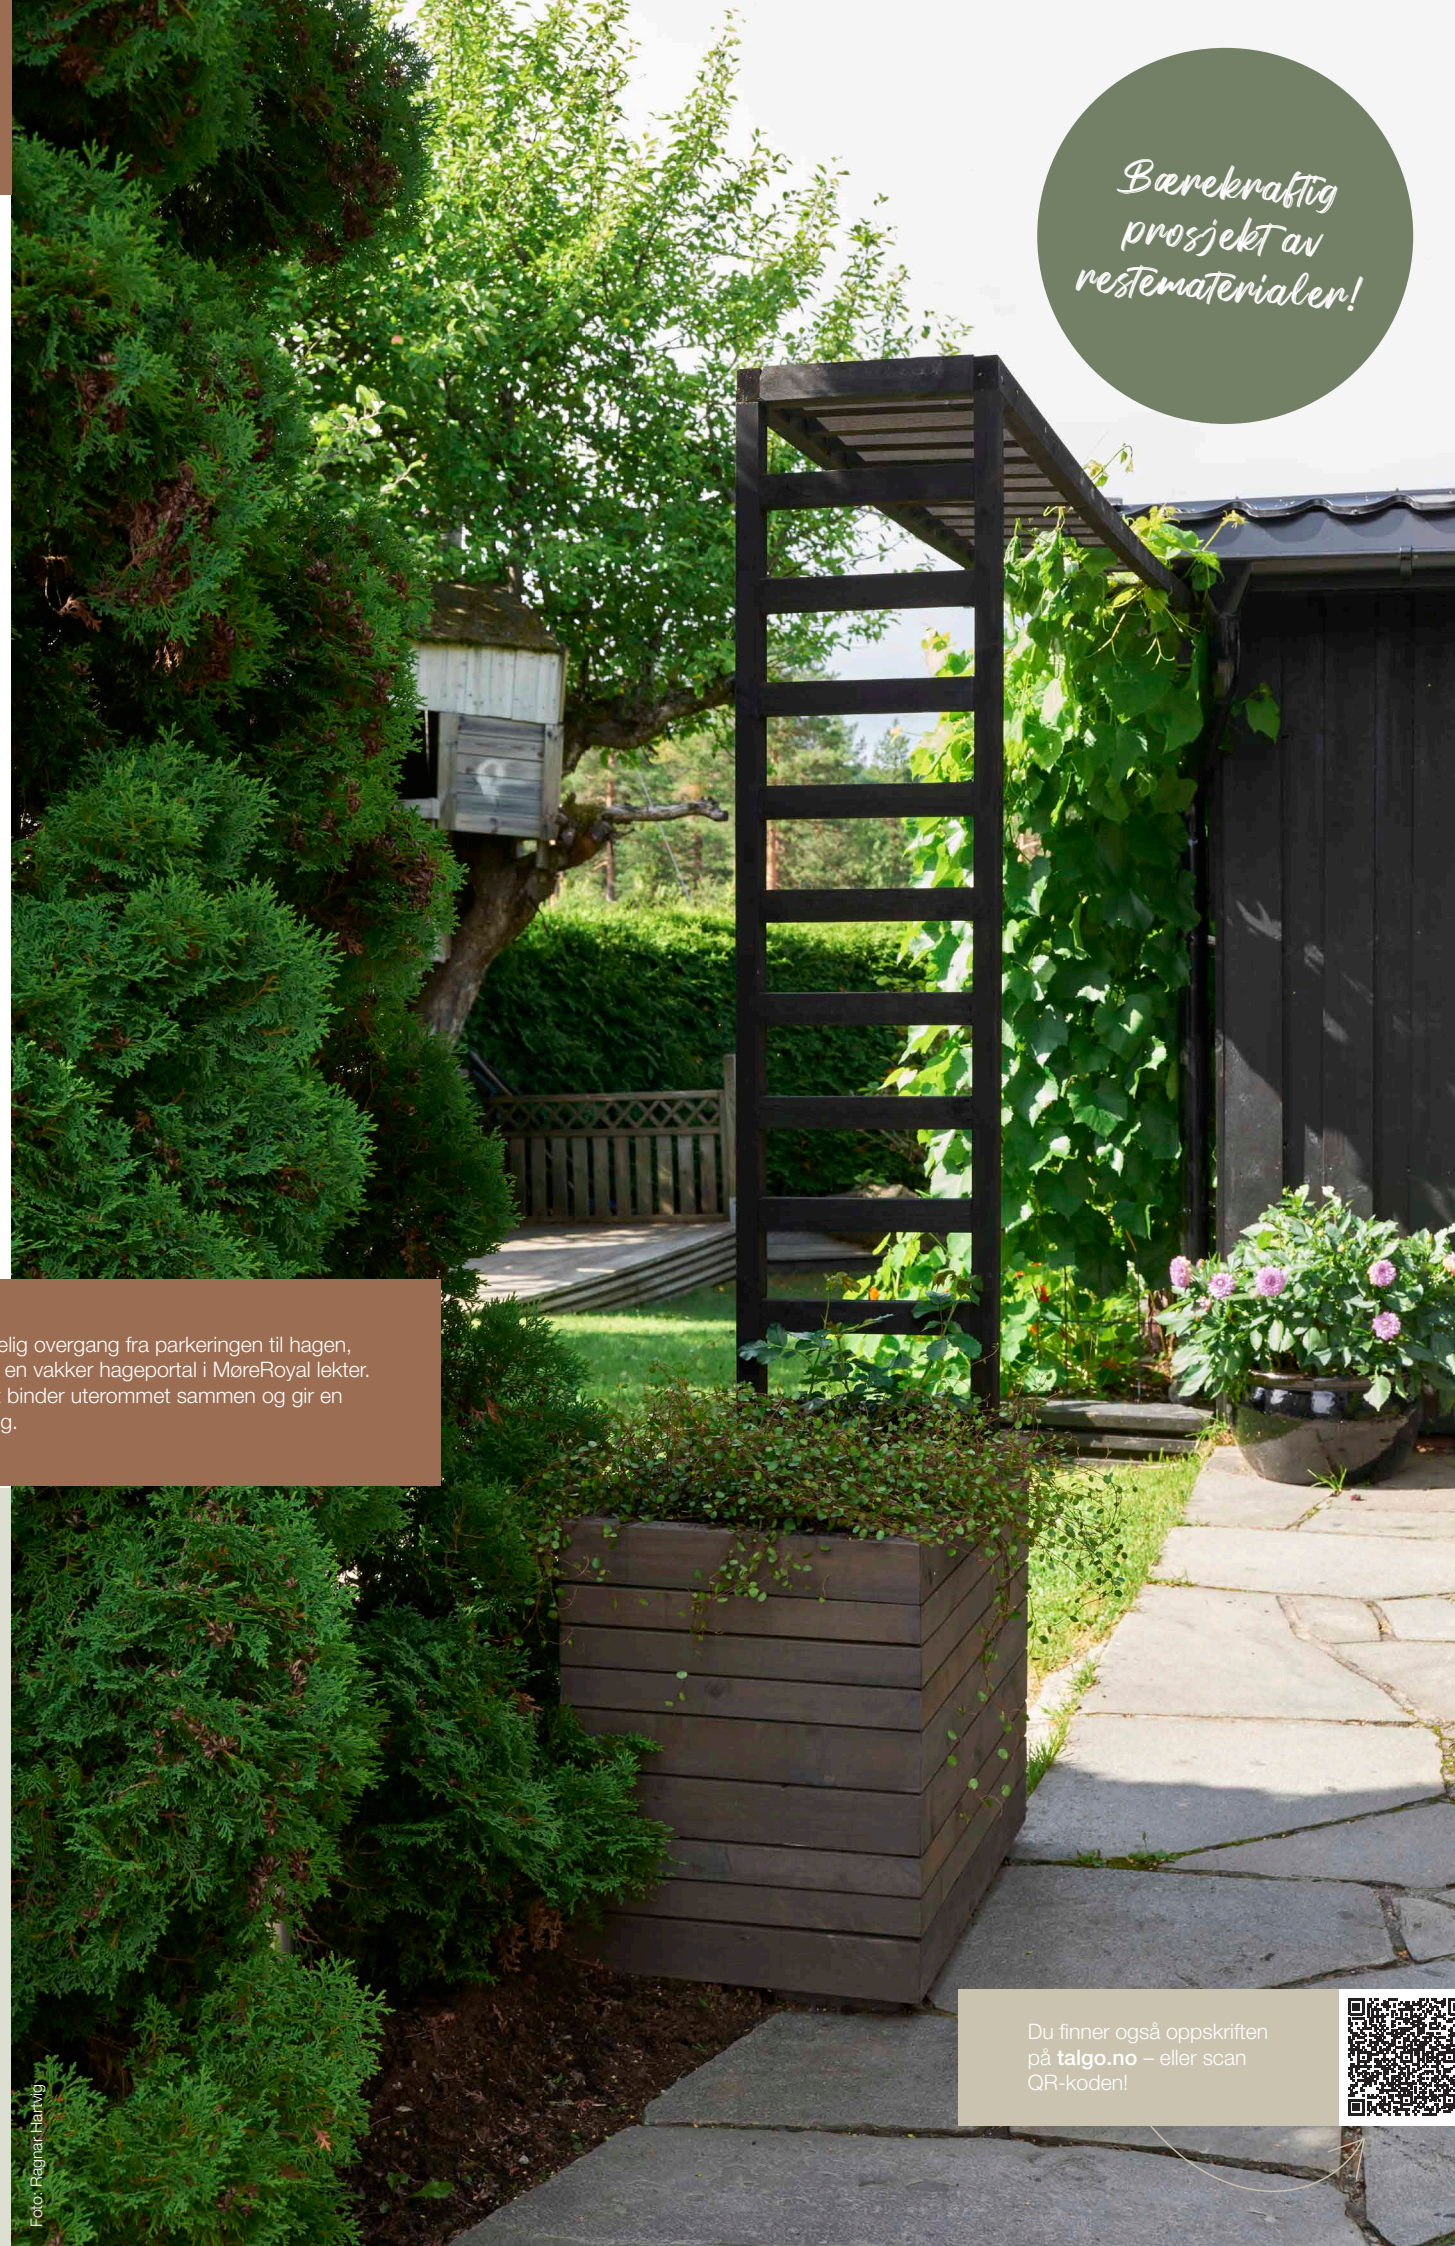

Bærekraftig  
prosjekt av  
restematerialer!



## SLIK GJORDE VI DET:

Vi hadde 10 meter Consise fasadelekt 34x45 mm i svart. Disse delte vi i to lengder på 290 cm og to lengder på 200 cm. For å få feste til portalen til bakken borret vi oss ned i fjell og skrudde fast en bit lekt 48x48 mm i den bredden vi ønsket på portalen + bredden på Consise lekten.

Vi monterte deretter fast lektene til festet i bakken, for så å feste lektene som går ut fra under hustaket. Disse skrudde vi fast på undersiden av takrenne og i vegg på den innerste av de to lektene. Dette ga godt hold til portalen.

Med selve rammeverket på plass, kuttet vi så opp det vi hadde igjen av lektene i like biter som vi skrudde, med lik avstand mellom dem. Vi lagde oss en mal som vi brukte mellom slik at det ble helt lik avstand mellom lektene. På vår hageportal er det totalt 30 «spiler» á 30 cm lengde. Da vi festet spilene med skruer, brukte vi i tillegg litt lim i hver ende for å få dem til å sitte godt fast.

Da portalen var ferdig, satte vi opp blomsterkassen i bunn. Denne ble bygd rundt beina på portalen. I tillegg ble blomsterkassen også festet til fjellet i den andre enden slik at også hageportalen ble enda bedre fastsatt og stabil.

På blomsterkassen ble det brukt Concise lektegulv i grå, i en tilfeldig mix av 70 og 45 mm bredde. Høyden på kassen er 53 cm. Den er 43 cm bred og 74 cm lang. Den er bygget opp av rester av terrassebord i bunn.

Først satt vi opp selve rammen og skråskjærte alle hjørner på de lektene vi skulle ha på utsiden av kassen. De ble deretter skrudd sammen inn i rammen.

Det er lagt papp på innsiden og bunn av kassen og lecasteiner i bunnen. Det er hull i pappen til drenering. Blomsterkassen bør fylles med planter som trives i din sone, og ut i fra en vurdering hvor den står i hagen i forhold til vær- og solforhold.

Du finner også oppskriften på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!








## Åpen pergola i MøreRoyal

Kanskje denne stilfulle og åpne pergolaen passer deg bedre? Denne modellen har en åpen og luftig løsning, men skaper likevel en tydelig sone i hagen. Selv med lekter og k-virke med luft mellom til vegger, bidrar de fortsatt til å skjerme av og gi litt le. La gjerne klatreplanter slynge seg langs konstruksjonen, for å skape en oase med nordisk preg! Klar for å bygge din drømmepergola?

Å bygge en pergola handler om mer enn bare å sette opp noen stolper og legge over en takstruktur. Det er en mulighet til å utvide bruksområdet ute og skape et sted for avslapning, underholdning og måltider. Den beskytter mot vær og vind, tilfører estetisk verdi og kan øke eiendommens verdi. Med riktig materialvalg blir pergolaen både holdbar og funksjonell året rundt. Pergolaen er bygd som en åpen konstruksjon, men kan tilpasses dine behov!



Se komplett artikkel med oppskrift på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!

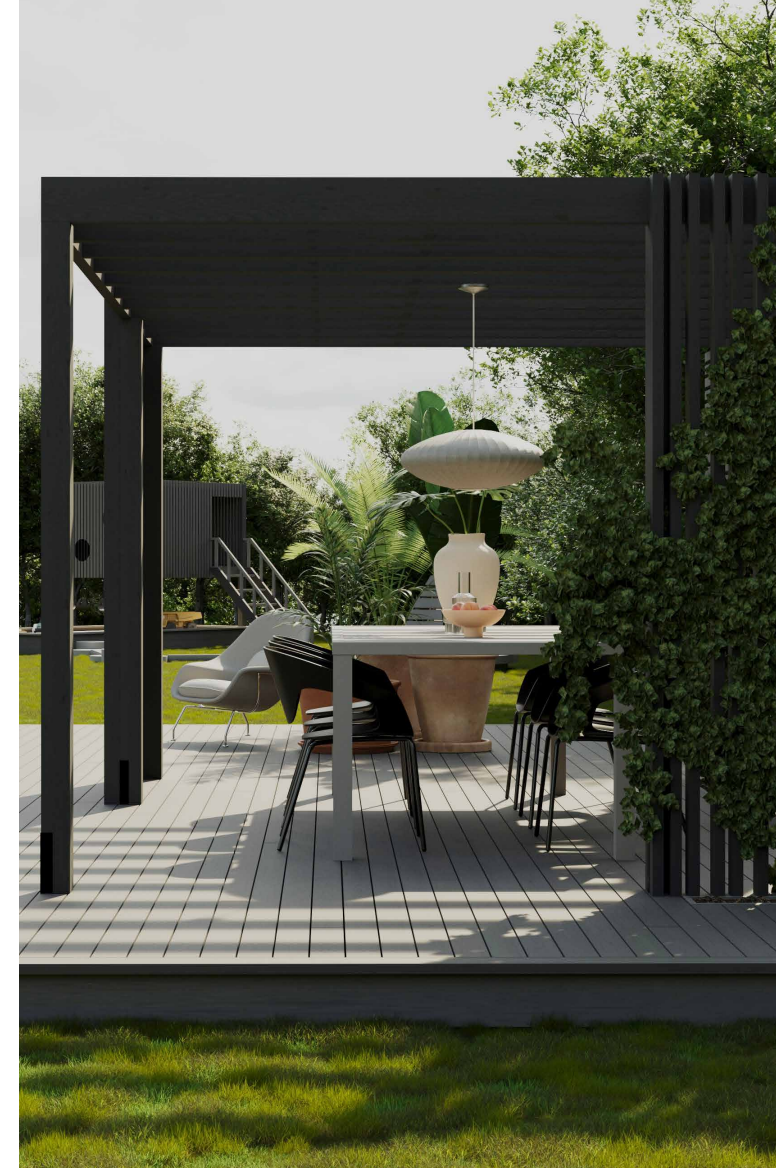

## Pergola med levegger i MøreRoyal

Drømmer du om å bygge en lekker og funksjonell pergola til uterommet? Vi har løsningen! Denne modellen er designet med levegger fra Talgø PlusConcept, som både skjermer for innsyn og gir et lunt og trivelig uterom. Leveggene og de øvrige materialene får du enkelt tak i hos din lokale byggevareforhandler. Med denne oppskriften er det bare å sette i gang! Er denne pergolaen noe for deg?

Å bygge en pergola med ferdige levegger gjør nemlig at jobben går lekende lett! Her er det bare å bestille opp et sett med enkeltelementer fra Talgø PlusConcept og supplere med litt ekstra byggevarer fra forhandler. Siden leveggene kommer i flere forskjellige design, er det også lett å tilpasse pergolaen etter egen smak. Se på dette designet som inspirasjon – og sett sammen den løsningen som passer deg aller best!

Se komplett artikkel med oppskrift på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!







Foto: Ledard Foto AS



Gjesteblogger Marte Helgetun  
@martehelgetun.no


# Rundt utebord til hagen

Å samles rundt et utebord i hagen gir den riktig gode sommer-viben! Og det er noe ekstra sosialt med bord av den runde typen, enten det er stort eller lite. Dette runde utebordet bygger du enkelt på en formiddag, så du trygt kan nyte kaffekoppen ved det nye bordet til lunsj.



2-3 timer

Du finner arbeidstegninger og fremgangsmåte på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



| PRODUKT                                            | DIM.   | LENGDE / MENGDE        |
|----------------------------------------------------|--------|------------------------|
| Concise terrassebord                               | 28x120 | Ca. 6 løpemeter (1m)   |
| Concise lekt                                       | 34x45  | Ca. 1,5 løpemeter (1m) |
| Concise lekt                                       | 34x70  | Ca. 7 løpemeter (1m)   |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) | 5x70   | Ca. 12 stk.            |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) | 5x55   | Ca. 36 stk.            |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) | 5x30   | Ca. 2 stk.             |

! Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kappflater!

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.

## SLIK BYGGER DU ET RUNDT UTEBORD

Før du kan starte på selve monteringsjobben må materialene kappes og tilpasses. Dette prosjektet krever litt ekstra skråkapping, men når du først får taket på det er resten enkelt.

### Slik kapper du materialene til utebordet:

Start med kapping av alle materialene.

1. Start med kapping av bord til bordplate (A), bruk Concise terrassebord i 28x120. Her trenger du totalt 7 bord à 80 cm.
2. Forsett deretter med kapping av lasker til bordplate (E), bruk 2 stk. Concise lekter i 34x45. Disse kappes til 72 cm med 10 grader (80 grader) skrå i begge ender og 45 grader i hjørner.

Tips! SKRÅKAPPING

Når vinkelen på tegningen er 80 grader må du stille kappsaga på 10 grader. Lekten skal da plasseres 90 grader i forhold til bladet på saga. Capisce?

3. Kapp lekter til ben (B), bruk Concise lekt i 34x70. Disse kappes til 48 cm på samme måte som laskene, med 10 grader (80 grader) skrå i begge ender. Kapp 4 stk. totalt.

4. Kapp bensarg A (C), bruk Concise lekt i 34x70. Kappes til 50 cm lengde, også denne med 10 grader (80 grader) skrå. Ta ut et hakk i senter på lekta, 17 mm dypt og 70 mm bredt. Bruk sirkelsag og stemjern.

5. Bensarg B (D) kappes lik bensarg A, men med hakket på motsatt side av lekta.

6. Bordplatefester (F), bruk Concise lekt i 34x70. Kappes til 10 cm lengde, med 10 grader (80 grader) skrå i en ende. Forbor skruehull som vist på tegning

7. Når alle deler er kappet og klargjort er du klar for selve monteringsjobben! Se tegning (link). Husk å kontrollere at alt er i vater undervegs.



Foto: Ledard Foto AS

### Slik monterer du utebordet:

8. Legg ut terrassebordene på et plant underlag med 3 mm mellomrom mellom bordene. Husk å legge rettsiden ned. Plasser ut lasker som vist på tegning og merk av hvor skruene skal sitte, 2 skruer i hvert bord på hver lask. Ta av laskene og forbor skruehull med 5 mm bor. Legg på lasker igjen, og skru med 4,5x55 skruer.

Tips! En vanlig tommestokk / meterstokk i plast er 3 mm tykk.

9. Finn senter på bordplaten og merk av en sirkel på 78 cm i diameter. Sag ut bordplaten med stikksag og puss kanter med sandpapir.

Tips! Den perfekte sirkel  
Sett en skrue i senter, og fest en blyant i en hyssing med riktig lengde, i dette tilfellet 39 cm (= 78 cm / 2). Da får du tegnet en perfekt sirkel.

10. Monter benpar A og B. Forbor alle hull med 5 mm bor. Bruk 5x70 skruer, samt 2 stk. 5x30 skruer i krysset der bensargene overlapper.

11. Monter ben på bordplate. Bruk 4,5x55 skruer.

Vi håper du har latt deg inspirere av det enkle utebordet i tre og er klar for flere DIY-prosjekter. Og husk – står du fullstendig fast må du gjerne ta turen innom nærmeste byggevareforhandler for ytterligere råd og veiledning. Når siste skrue er på plass er det bare å nyte fruktene av eget arbeid – og et nett utebord til små og store begivenheter!



# Tips fra Eventyrlig Oppussing




Eventyrlig Oppussing, kjent for sine kreative og inspirerende oppussingsprosjekter, har valgt MøreRoyal som sitt foretrukne materiale for å skape unike og holdbare resultater. Her deler vi noen av deres beste tips og triks for å lykkes med oppussingen din ved å bruke MøreRoyal!

## PLANTEKASSER OG DAYBED I MØREROYAL

Da Eventyrlig Oppussing dro til halvøya Portør i Kragerøskjærgården for å gi en familiehytte fra 1949 et eventyrlig løft, var det viktig å skape et uteområde som både var funksjonelt og innbydende. Med svaberg, sandstrand og sørlandsidyll som bakteppe, var målet å finne løsninger som smeltet naturlig inn i omgivelsene.

Rune fikk oppgaven med å bygge plantekasser i MøreRoyal, perfekt for å dyrke krydderurter og grønnsaker. Han sørget for å kle kassen med grå MøreRoyal terrassebord, og som en smart detalj ble plankene først festet med små, rustfrie dykkere før han brukte vater for å få skruene på linje. For å sette prikken over i-en fikk Halvor tak i grønne bøkehekker, som supplerer den grå MøreRoyalen på lekkert vis.

Men uteområdet fikk også et skikkelig blikkfang: en lekker daybed med spiletak, strategisk plassert bak bøkehekken. Bygget i solid MøreRoyal og i samme gråfarge som plantekassene, ble daybeden et fristed for avslapning – perfekt for late sommerdager. Halvor fikk dessuten en lys idé og monterte en stilren LED-stripe under plantekassene, slik at området får en lun stemning også etter solnedgang!

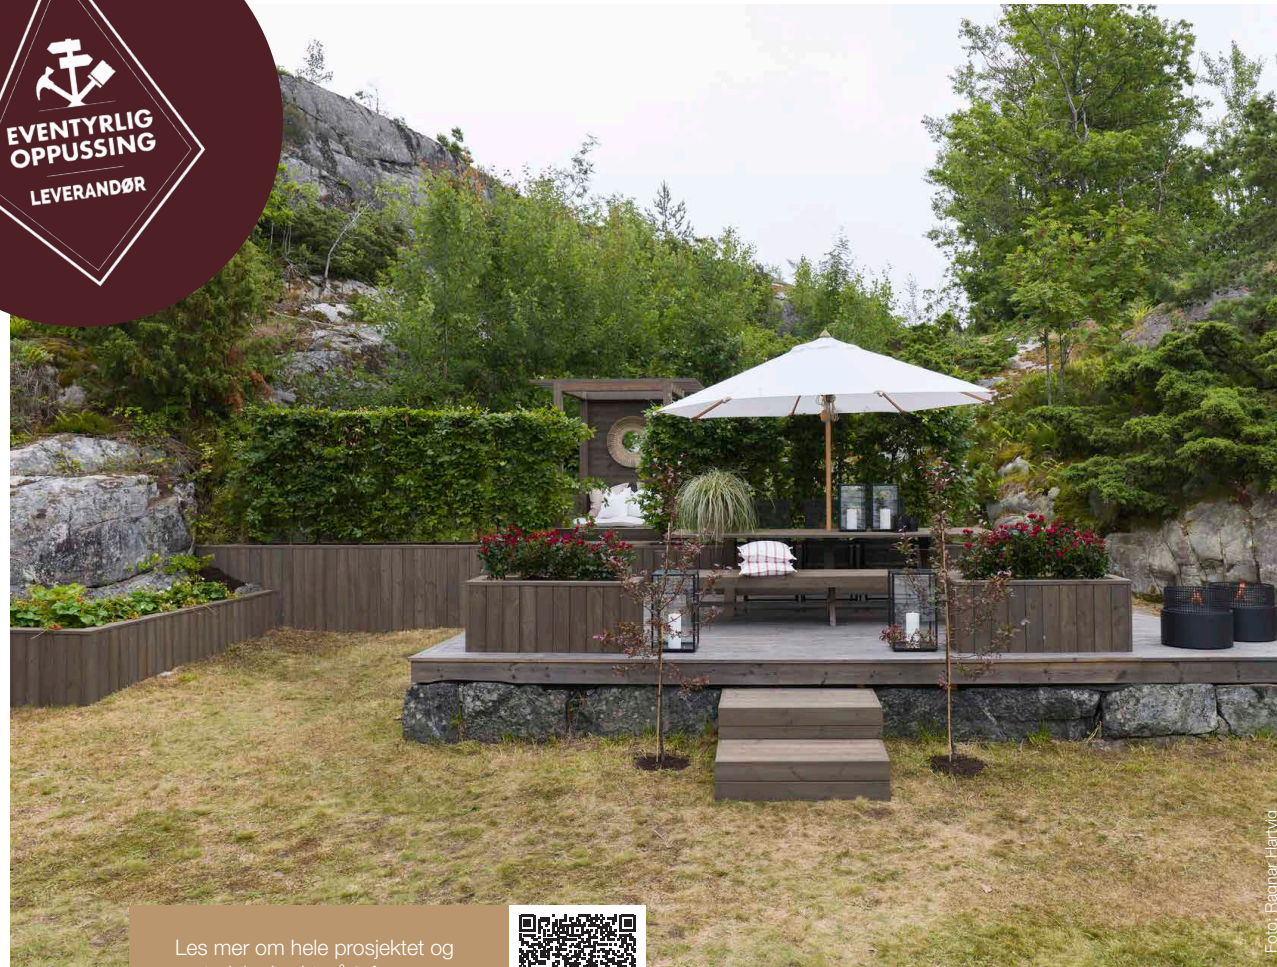

Les mer om hele prosjektet og materialer brukt på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



Foto: Ragnar Hartvig

## LEVEGG, BORD OG PLASSBYGD BENK I MØREROYAL

Et annet prosjekt som fikk et Eventyrlig løft var ei tømmerhytte på Hitra, hvor også uteområdet fikk en skikkelig oppgradering. Med vær og vind som faste gjester, ble det viktig å skape et lunt og innbydende uterom som tålte kystklimaet.

Torkel fikk i oppdrag å bygge en solid levegg nede ved naustet, en nødvendighet i det røffe været. Valget falt naturligvis på svart MøreRoyal, både for å matche naustet og fordi det tålte de værharde forholdene. Med rivende vind og herlige regnbyger monterte Torkel leveggen, og med hjelp fra Rune fikk de bardunert leveggen skikkelig fast. Det ble en visuell demonstrasjon av hvorfor MøreRoyal er så godt egnet i kyststrøk: Tåler vær, vind og tidens tann!

En levegg alene skaper ikke en sosial sone, så Torkel bygde også en plassbygd benk og et nytt utebord i samme stil. Han startet med en ramme av konstruksjonsvirke, før han gjærret en elegant 45-graders kant rundt bordplaten, laget av MøreRoyal terrassebord fra Concise Collection. Resultatet er et stilrent og slitesterkt uteområde for lange middager, gode samtaler og en kaffekopp med utsikt over fjorden.



Les mer om hele prosjektet og materialer brukt på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-kode!



Foto: Ragnar Hartvig

## Tips

Du finner alle episodene hvor gjengen i Eventyrlig Oppussing har brukt MøreRoyal på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!





# Utekjølken fra Eventyrlig Oppussing

For noen år tilbake tok teamet i Eventyrlig Oppussing turen til Provence, for å gjennomføre en ekstrem forvandling på den franske landsbygda. I huset bodde det en særdeles dyktig kokk - og hva var vel da mer naturlig enn å bygge tidenes råeste utekjølken i MøreRoyal? Dette er et av de mest etterspurte DIY-prosjektene gjennom tidene – og her har du oppskriften!

Å bygge et utekjølken i samme stil som gjengen i Eventyrlig Oppussing er faktisk ikke så vanskelig som du kanskje skulle tro, men les instruksjonene nøye og sett av nok med tid! Akkurat dette utekjølkenet har en ekstra praktisk løsning – nemlig en luke i front som du kan åpne og lukke ved behov. Er det meldt guffent vær, eller du skal reise bort en periode, er det bare å skalle lukene, vel vitende om at alt i utekjølkenet står trygt plassert bak lås og slå. Selve innredningen kan du selvsagt tilpasse dine egne behov, men i Provence ble resultatet en kombinasjon av sidebord, grill og kjøkkenbenk. Perfekt når du skal diske opp med de magiske sommermåltidene. Bon appétit – og bon chance!

## Tips

Har du også lyst på et slikt utekjølken? Du finner komplett artikkel og oppskrift på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!







Gjesteblogger Marte Helgetun  
@marthehelgetun.no

# Plantekasse med benk

En plantekasse med benk gir ikke bare et grønt og frodig preg, men også en praktisk sitteplass. Dette DIY-prosjektet er enkelt å lage på en ettermiddag, og snart kan du slappe av med en kopp kaffe omgitt av blomster eller kanskje noen små grønnsaker. En stilfull og koselig løsning for både små og store uteplasser!







4-5 timer



Du finner arbeidstegninger og fremgangsmåte på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



## ! DETTE TRENGER DU

Les mer om Marte og hennes hjem på [talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



| PRODUKT                                            | ANTALL | DIM.   | LENGDE      |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| Terrassebord i svart                               | 4      | 28x198 | 2000 mm (A) |
| Terrassebord i svart                               | 4      | 28x198 | 1956 mm (B) |
| Terrassebord i svart                               | 4      | 28x198 | 456 mm (C)  |
| Terrassebord i svart                               | 17     | 28x198 | 412 mm (D)  |
| Concise lekt i svart                               | 4      | 34x70  | 365 mm (E)  |
| Concise lekt i svart                               | 4      | 34x45  | 595 mm (F)  |
| Concise lekt i svart                               | 4      | 34x45  | 395 mm (G)  |
| Concise lekt i svart                               | 2      | 34x45  | 345 mm (H)  |
| Concise lekt i svart                               | 2      | 34x45  | 435 mm (I)  |
| Concise terrassebord i natur                       | 7      | 28x120 | 600 mm (J)  |
| Concise lekt i natur                               | 2      | 34x45  | 410 mm (K)  |
| + rustfrie skruer (A2) eller syrefaste skruer (A4) |        |        |             |

 Husk også MøreRoyal Treolje til oljing av alle kappflater!

Husk å beregne minst 10% ekstra til kapp.

## SLIK BYGGER DU PLANTEKASSE MED BENK

Start med å kappe til alle materialer. Kapp det lengste først. Og vær nøyaktig, da blir alt lettere når du skal montere.

Først lager du 4 rammer av A, B, C og D. Ta 2 stk. B og legg 2 stk. D imellom på hver ende og skru med 3 stk. 4,2x55 syrefaste skruer i hvert hjørne. Lag 2 sånne. Så setter du de oppå hverandre og monter ben (E) i hjørnene, de skal stikke 40mm ned fra kassen. Skrues utenfra med 4,2x55 skruer, 5-6 skruer i hvert ben fra 2 sider.

Monter G 692mm målt fra innside mot midten. Fest med 4 stk. 4,2x55 fra utsiden. Så skrur du på 2 stk D på G, bruk 4,2x55 skruer.

Monter F, den skal flukte i overkant med nederste 22x198 bord. Skru med 4,2x55 fra utsiden. Monter alle 4 + H i hver ende. Monter I helt nederst mellom 2 G'er, skru med 4,2x55 fra utsiden.

Skrus fast C, 2 stk. i hver ende, skru med 4,2x42 skruer fra innsiden, så monter A. skru med 4,2 x55 fra innsiden. Bruk resterende av D for å legge bunn i alle tre «rommene» Litt tilpassing må til her, ta ut hakk i hjørnene på 2 stk. så de passer helt ut i endene. 3 D'er i hvert av rommene på ender, legg med litt mellomrom. I midten må den ene klyves, for og få til tett bunn.

Nå kan du lage sittebenken, legg ut K med 435mm over/over. Legg så på 4 stk. J, de skal skal legges med 44mm overheng på en ende, og 72mm overheng på andre enden. Fordel de 2 siste imellom, her blir det ca. 13mm mellomrom. Skru med 4,2x55 skruer. Legg denne oppå det miderste rommet.

Så er det pyntebord på fremsiden, fordel 3 stk. J under det det er overheng på sittebenken, skru fast med 4,2x55.



Bærekraftig  
prosjekt av  
restematerialen!



Gjesteblogger Anette Wie  
@designparken / designparken.com

## Kattehus av MøreRoyal-rester

Å skape små kreative byggeprosjekter av restematerialer er både gøy og god miljøskikk! Vår kreative MøreRoyal-ambassadør, Anette Wie og familien, lar ingen MøreRoyal gå til spille. Her har til og med familiens katt fått et koselig lite krypinn i hagen i le for vær og vind. Med sitt eget kattehus i eksklusiv MøreRoyal kan privilegerte puser skue utover sitt rike fra en egen trone i hagen.



Ca. 1 time

Les komplett artikkel med  
verktøy- og materialliste på  
[talgo.no](https://talgo.no) – eller scan QR-koden!



### SLIK GJORDE VI DET:

1. Vi startet med 3 stk Concise terrassebord 28×120 mm i 68 cm lengde. De ble skrudd sammen med en tverrgående 48×48 mm i begge ender av terrassebordene. Dette utgjør bunnen av sengen. Her kuttet vi 48×48 mm materialene slik at de ikke gikk helt ut på sidene, for der skal det monteres bein til kattehuset.

2. Siden dette var et resteprosjekt, tok vi det vi hadde og lagde tette vegger på to sider av huset med terrassebord 28×120, en vegg stående og en vegg liggende bord. På den tredje veggen tok vi det vi hadde igjen av Concise lektegulv kombinert i dimensjon 34×45 mm og 34×70 mm. Disse skrudde vi stående med litt avstand, slik at pus kan se litt ut når han ligger der, vi brukte også den avstand som vi hadde materialer til.

3. For taket brukte vi 4 terrassebord 28×120 mm. Disse skrudde vi først sammen med to tverrgående bord-biter som var avkapp av noe vi hadde liggende, og kuttet de langt nok inn til at taket gikk ned imellom veggene som vi nå hadde satt opp. Vi la en asfaltapp-bit under takbordene slik at det ikke regner inn i huset. Til bein brukte vi 48×48 mm konstruksjonsvirke i 10 cm lengde.

4. Siden dette var rester så er målene litt tilfeldig ut fra at vi måtte lage det stort nok for pusen til å kunne gå inn i det og med begrensningen på at vi hadde det vi hadde av materialer.

5. Til slutt skrudde vi alt sammen i toppen på huset fra oversiden. Katten vår, Stella, liker å ligge på noe mykt så vi la inn et liggeunderlag av ull.

TIPS OSS!



Vinn gavekort på kr 3.000,-

Send oss din oppskrift på DIY-prosjekt i MøreRoyal!  
Og du? Det er selvsagt ekstra stas om prosjektet fremmer gjenbruk av restematerialer...

Vilkår:

Prosjektet må ta utgangspunkt i MøreRoyal-materialer og inneholde informasjon om produkter brukt (profil, dimensjon og mengde), verktøybehov, tidsbruk og detaljert fremgangsmåte. Innsendte bidrag, inkl. foto / film, vil kunne bli benyttet i Talgøs markedsføringskanaler.

Les mer på [talgo.no](https://talgo.no)



Send inn din oppskrift på  
[marked@talgo.no](mailto:marked@talgo.no)  
– eller scan QR-koden!





# kjapp trapp


## Kjapptrapp – Bygges i en fei!

Kjapptrapp fra Talgø er et byggesett som gjør det enkelt å sette opp en ny trapp til terrassen, inngangspartiet eller mellom ulike nivåer i uterommet. Med en enkel handleliste av ferdige CU-impregnerte materialer og standard håndverktøy er prosjektet kjøpt og monteringsklart for snekkeren, enten du er hobbysnekker eller proff.

Kjøpes hos din lokale byggevarebutikk!

### Les oppskriften

Trinn-for-trinn guide:  
Bygg en kjapptrapp

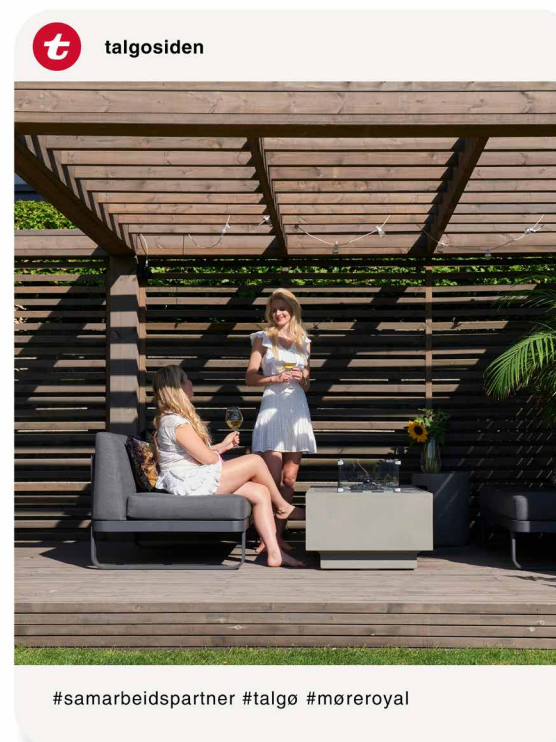


### Vil du bli vår nye samarbeidspartner i 2026?

Les mer og søk her:



### Utforsk uterom i 360° med MøreRoyal

Prøv interaktiv 360-graders visning her:

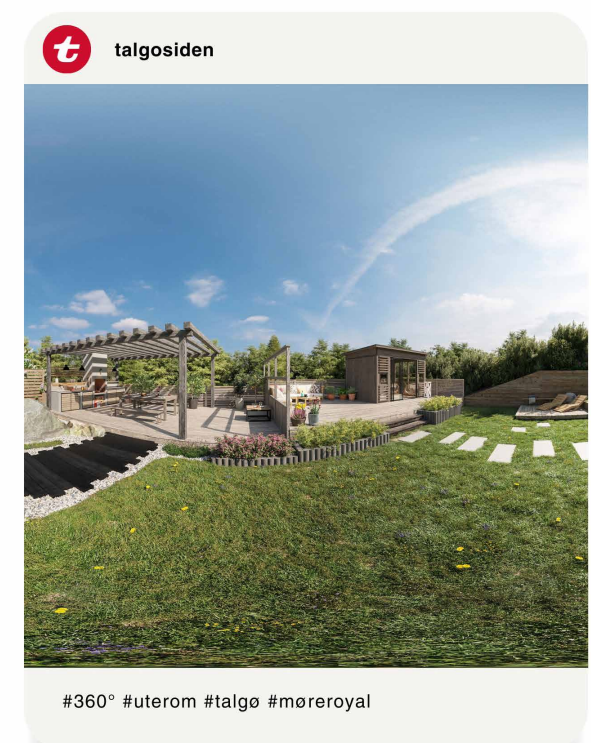



## MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal  
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: [kundeservice.moreroyal@talgo.no](mailto:kundeservice.moreroyal@talgo.no)

[talgo.no](https://www.talgo.no)

