


MoreRoyal®

DIY

DO IT YOURSELF


Innehåll

Innehåll	2
DIY med MøreRoyal®	4
Hållbarhet med MøreRoyal®	5
Rosenbåge	6
Arbetsbord med kant	8
Yttertrappa	10
Höga växtlådor	12
Utebod	14
Praktiskt sidobord	16
Utekök	18
Sittbänk	20
Tipi	22
Hängmatta	24
Tips från Eventyrlig Oppussing	26
Trädgårdssliprar	28
Till sommarstugan	30
Små projekt	32

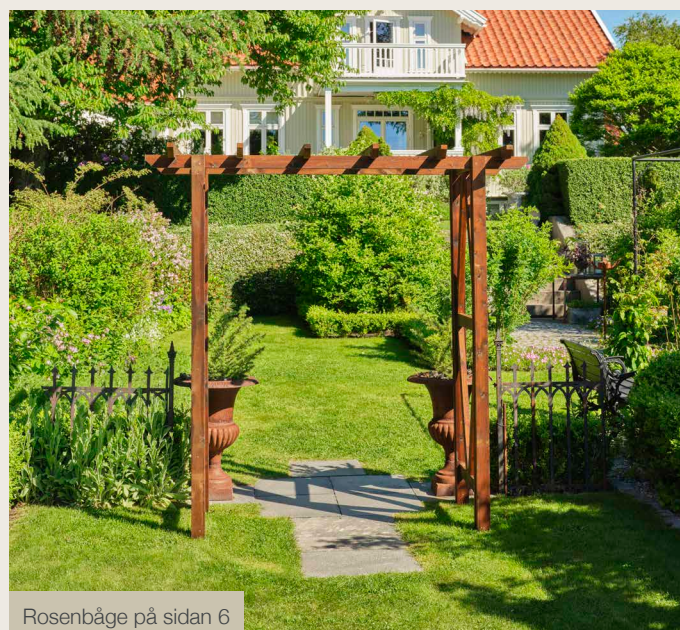

Rosenbåge på sidan 6

Tips från Eventyrlig Oppussing på sidan 26

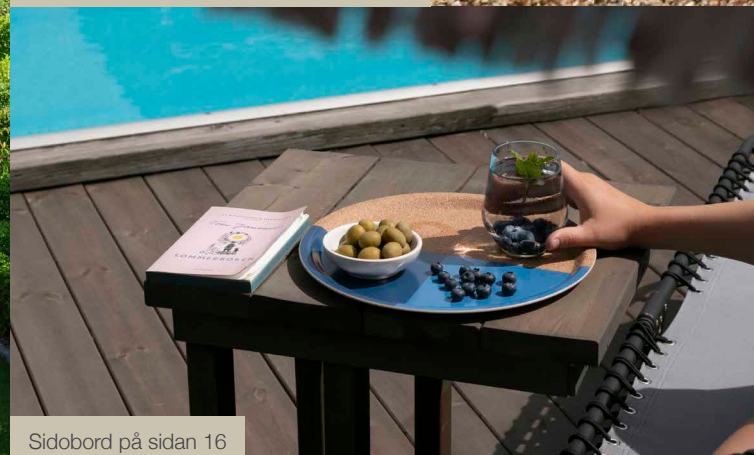

Sidobord på sidan 16



Krukhylla på sidan 32

Vad betyder DIY?

DIY (Do It Yourself) betyder att göra det själv. Detta innebär att skapa, bygga, ändra eller reparera utan att blanda in experter eller hantverkare. Uttrycket används bland annat om personer som är händiga och fixar eller bygger saker på egen hand istället för att köpa något färdigt.

Välkommen till vår DIY-värld!

Våren medför en härlig känsla av förnyelse och det finns väl knappat något bättre sätt att uttrycka denna förnyelse än genom kreativa DIY-projekt. Oavsett om du är erfaren hantverkare eller nybörjare så finns det alltid utrymme för att låta kreativiteten blomstra och ge uterummet en extra personlig prägel.

MØREROYAL: KVALITET OCH ÄKTA SKÖNHET I ETT OCH SAMMA PAKET

När man ska skapa vackra och hållbara utomhusprojekt är valet av material avgörande. Därför är MøreRoyal det perfekta valet för ditt nästa DIY-projekt! MøreRoyal är nämligen dubbelbehandlade material: de är både tryckimpregnerade och kokade i olja under vakuum. Det ger material som både tål den tuffa behandlingen som det nordiska klimatet bjuder på och som kräver minimalt med underhåll över tid. Dessutom är materialen redan målade i vackra, transparenta färger. Vackert och hållbart, kort sagt!

ÅTERANVÄNDNING: HÅLLBAR PRAXIS FÖR OSS – OCH KOMMANDE GENERATIONER

I en tid då hållbarhet är mer än bara ett modeword är det en prioritet för många av oss att ta hand om miljön. Därför uppmanar vi dig att ta del av återanvändningstrenden genom att använda olika restmaterial till ditt nästa DIY-projekt. Genom att ge nytt liv åt gamla material minskar du inte bara på avfallet, du sparar också pengar och får ett nytt projekt på köpet.

Våren är den perfekta tiden för att utforska din kreativa förmåga och vår uppmaning är enkel: Plocka fram kapsågen så har du genast många läckra projekt för den nya säsongen. Vi har nämligen gjort vårt yttersta för att bjuda på varierade DIY-projekt som passar de flesta. Så, låt oss komma igång – ditt DIY-äventyr väntar...

Janne Rangnes,

Marknadschef på Talgo



© Lefland Foto

Detta är MøreRoyal®

MøreRoyal är förstklassiga, dubbelbehandlade material som är färdigmålade och redo att användas. Den dubbla behandlingen ger materialen unika egenskaper som är perfekta för det nordiska klimatet. Helt enkelt material med extra superkrafter!

MøreRoyal finns både som trall, fasadläkt, panel och trätak, och produkterna är lika efterfrågade av privatkunder som av proffs.

Materialen framställs av PEFC certifierade råmaterial, är godkända enligt ECOproduct och används ofta i BREEAM-certifierade byggnader. Det gör MøreRoyal till ett tryggt och grönt val både i dag och i framtiden.

*Vackert, hållbart
och miljövänligt*

Läs mer

om MøreRoyal
på **talgo.no**

I katalogen visas tre ikoner som hjälper dig att få en bättre översikt över svårighetsgraden på DIY-projektet:



Svårighetsgrad



Verktögsbehov




Uppskattad tidsåtgång

Trädgårdsportal – eller rosenbåge, om du föredrar det!



Gästbloggare Ingunn Anvik
@ingunnshage

Trädgårdsspecialisten Ingunn Anvik har färdigställt många spännande DIY-projekt i sin trädgård, däribland en snygg trädgårdsportal i trä som bjuder in och hälsar gäster välkomna. Följer du Ingunns beskrivning kan även du med enkla grepp få en vacker ingång till din trädgård. Pryd den gärna med rosor – eller andra växter som gillar att klättra lite.



5–6 timmar



En trädgårdsportal kan ha många funktioner, men viktigast av allt är att den ger höjd i uterummet. Här är trädgårdsportalen fortfarande ganska "naken", men den kommer att få nytt liv när växterna ger sig in i leken.

! DETTA BEHÖVER DU



Concise fasadläkt – rak

Den raka fasadläkten har fyra likadana sidor och finns i tre storlekar. Concise-läkterna har en högre kvalitet och en stilren, modern design. De är särskilt väl lämpade för räcken och för att bryta upp fasader på bostadshus och större byggnader. Ytan har strukturhyvlats för att få en komfortstruktur, som påminner om en borstad yta. Den blir jämn och fin med en exklusiv prägel, extra god vidhäftning och mindre fiberresning i materialen. Concise fasadläkter är en del av vår Concise Collection®.



PRODUKT	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise fasadläkt	6	34 x 70	1 060 mm (A)
Concise fasadläkt	2	34 x 70	2 000 mm (B)
Concise fasadläkt	8	34 x 70	2 070 mm (C)
Concise fasadläkt	4	34 x 45	2 010 mm (D)
Concise fasadläkt	6	34 x 70	550 mm (E)
Concise fasadläkt	8	34 x 70	860 mm (F)

+ rostfria skruvar (A2)
eller syrefasta skruvar
(A4),

5 x 60

! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

Tips

Portalen kan självklart monteras liggande, innan du sätter den på plats. Det kan ofta vara enklare att arbeta med materialen när de ligger på marken.



För detaljerade
kapinstruktioner
och ritningar:


talgo.no

SÅ GÖR DU SJÄLVA TRÄDGÅRDSPORTALEN

Innan du kan starta på själva monteringsarbetet måste materialen kapas och anpassas. Denna trädgårdsportal kräver att du både snedkapar och gör skåror i materialet. Men oroa dig inte, det är enkelt när du kommer in i det.

Så monterar du trädgårdsportalen:

- Gör portalens hörnstolpar. Använd tre fasadläkter: två C och en D. Centra D-läkten mellan de två C-läkterna. Se till att alla tre fasadläkter är jämna i den ena änden så att det bildas en skåra i den andra änden, mellan C-läkterna. Använd tre syrefasta skruvar, 5 x 60 mm, med cirka 400 mm mellanrum. Se ritning på sidan 3 (skanna QR-koden). Gör fyra likadana hörnstolpar.
- Lägg hörnstolparna parallellt med 550 mm mellan varje stolpe. Skruva fast E-läkten 200 mm upp från den raka änden. Skruva sedan fast två F-läkter centrerat på mitten av E-läkten och ut till hörnstolpar. Lägg en ny E-läkt ovanpå F-läkterna och skruva fast F-läkterna spegelvänt i förhållande till F-läkten under, med en E-läkt på toppen. Se ritning på sidan 3 (skanna QR-koden). Gör två sådana sidoväggar. Gör två sådana sidoväggar.
- Sätt slutligen på taket på sidoväggarna. Säkerställ att skåror på taket sitter ordentligt i skåror på sidoväggarna och skråskruva med tre syrefasta skruvar, 5 x 60 mm.

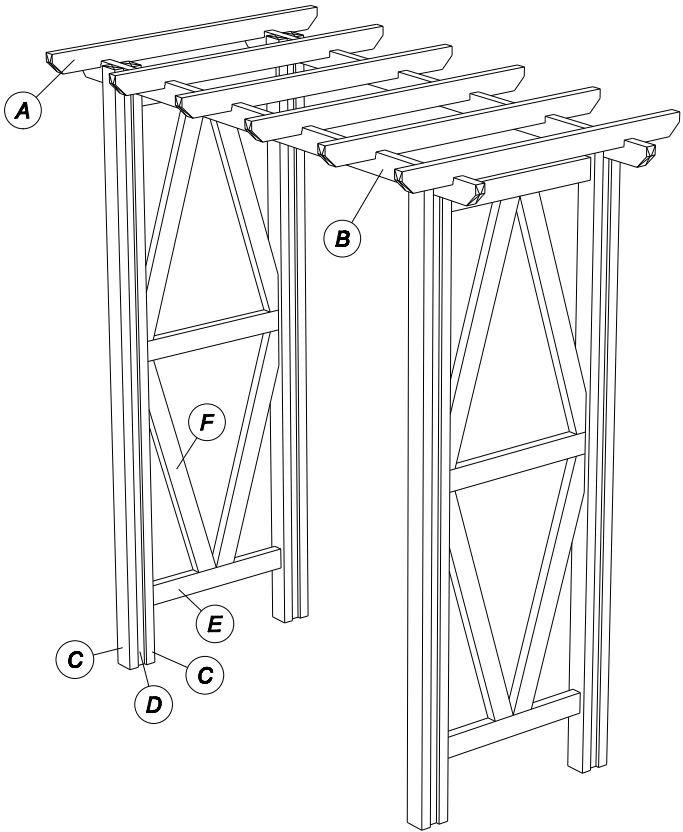


Vad innebär det att skråskruva?

Att skråskruva innebär att skruven skruvas i en vinkel istället för rakt ner i materialet. Detta kan vara praktiskt i situationer, då du behöver extra styrka eller vill dölja skruvhuvudet för en snyggare finish.

Arbetsbord med kant

Att ha ett funktionellt och robust arbetsbord i trädgården är avgörande för effektivt trädgårdsarbete och är ofta en underskattade nödvändighet. Se Ingunns beskrivning på detta arbetsbord med kant som är enkelt att bygga och ger en högst välbehövlig arbetsyta för dig som verkligen gillar att arbeta med händerna.



1-2 timmar


Gästbloggare Ingunn Anvik
@ingunnshage



Tips

Vill du bygga en arbetsbänk för barn? Du kan du enkelt anpassa både höjd och bredd, men kom ihåg att det kan vara bra att bygga ett arbetsbord som barnet kan ha nytta av nästa år... och året efter... och året efter...

! DETTA BEHÖVER DU



Trall DUO
Trall DUO är en tvåsidig trall med en hyvlad, slät sida och en skårad sida i MøreRoyal-färgerna brun och natur. Båda sidorna är likvärdiga så vilken sida du väljer att lägga upp är en smaksak. Du kan även kombinera släta och skårade sidor för att skapa mönster.



PRODUKT	MÅTT	LÄNGD
Trall	28 x 120	7 löpmeter (lm)
Concise fasadläkt	45 x 45	4 löpmeter (lm)
Concise fasadläkt	34 x 45	5 löpmeter (lm)
+ rostfria skruvar (A2) eller syrefasta skruvar (A4),	4,8 x 75 och 4,2 x 55	

! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

För detaljerade kapinstruktioner och ritningar:
talgo.no



SÅ MONTERAR DU ARBETSBÄNKEN:

1. Börja med att skruva ihop A och B så att du får två "ramar" som är 850 x 550 mm utvändigt. Använd 4,8 x 75 mm och syrefasta skruvar.
2. Montera sedan ihop benen till trädgårdsbänken. Här behöver du C, D och E. Dessa utgör en "bock" enligt ritningen (skanna QR-koden). Ta två ben (C), som med fördel kan läggas på ett platt underlag. Ta sedan två E och lägg dessa mellan benen. Skruva fast den ena i toppen av benet och den andra 100 mm upp från botten. Använd syrefasta skruvar, 4,8 x 75 mm, även här. Gör två likadana.
3. Nu kan du sätta ihop understället. Skruva D mellan de två "bockarna" på samma höjd som E.
4. Skruva fast fyra trallbrädor (F) på toppen av trädgårdsbänken. Börja med två på kanterna och placera dem i linje med läktens ytterkant. Lägg sedan två brädor emellan så att du får tre öppna mellanrum mellan brädorna. På hyllan under startar du med de två F-brädorna med utskuren skåra och lägger dessa så att skåorna passar in mot benen. Placera därefter de två sista brädorna som på toppen. Använd syrefasta terrassskruvar, 4,2 x 55 mm.
5. Nu är det bara den sista finishen kvar! Ta de två ramarna som du monterade först och trä dem utanpå. Skruva fast dem jämnt i underkant av D- och E-läkterna.

Trappa vid ingångsparti



Gästbloggare Marte Helgetun
@hagetid / marteelgetun.no

Det tog hela sex år innan Marte Helgetun var säker på hur hon ville utforma trappan vid ingångspartiet. Utmaningen var att hitta en lösning som öppnade upp för att kunna sitta i trappan, utan att sitta i vägen för människor som gick ut och in. Lösningen blev av det grövre slaget – perfekt på en stor tomt!







2-3 timmar



Läs mer om Marte, detta projekt och hennes andra projekt på [talgo.no](#) – eller skanna QR-koden.



! DETTA BEHÖVER DU

PRODUKT	DEL	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise trall – natur	Steg		28 x 120	
Järnvägssliprar	Toppen av steget	10	7,5 x 20	175 cm
Concise fasadläkt – rak	Under steg	4	34 x 70	40 cm
Concise fasadläkt – rak	Under steg	2	34 x 70	173 cm
Concise fasadläkt – rak	I hörnen	4	45 x 45	Lite kortare bitar
Syrefasta skruvar	Till montering			
Hållplåt	Till montering			

 **Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!**

Concise trall – natur

Concise UNO är en ensidig trall med en stram, stilren och modern design. Trallen har genomgått en strukturyhvlning, en så kallad "sawcut", som ger en exklusiv borstad känsla – en komfortstruktur. Concise UNO trall är en del av vår Concise Collection.



Tips

Marte tycker om att upprepa inslag som redan har använts på flera platser när det gäller både färger och material. Det gör att det ser prydligare ut!


SÅ GJORDE JAG:

- Jag skapade först en ram av trädgårdssliprar på 75 x 200 mm. Jag var tvungen att sammanfoga två sliprar för att få en tillräckligt bred ram. För att sammanfoga de två sliprarna använde jag hållplåt, som jag monterade på insidan av trappan. Eftersom vår dörr sitter en bit upp på väggen passade det perfekt med två sliprar på höjden.
- Som invändigt stöd använde jag fasadläkter på 45 x 45 mm för att skruva ihop trappan i hörnen. När trappan var väl hopskruvad skruvade jag även fast den i väggen. Samtidigt anpassade jag trappan så att den följde väggen.
- Jag monterade några invändiga fasadläkter på 34 x 70 mm att lägga själva trallen på och kapade därefter trallen till rätt längd. Dessa fäste jag så att toppen på trallen kom på samma nivå som kanten på ramen. Fint att undvika snubbelkanter med olika nivåer i en trappa!
- Själva steget gjorde jag som en egen liten låda, som jag skruvade ihop och skruvade fast rakt framför dörren. På så sätt fick jag ett fint litet område vid ingångspartiet. Här är det perfekt att sitta med kaffekoppen i handen en lugn lördagsmorgon och vänta på att resten av huset ska vakna till liv.
- Lite miljömedveten blev jag också mitt i allt! Jag återanvände den tillfälliga trappan som ursprungligen var bruna sliprar. Med en strykning MøreRoyal träolja i svart blev den superfin och helt perfekt till det nya projektet.



Höga växtlådor

Vid uthyrningsdelen av Marte Helgetuns hus finns en terrass i två plan med en liten trappa. Eftersom det skulle flytta in en familj med barn var det viktigt att denna säkrades på ett bra sätt. Marte hade inte lust att sätta upp ett staket och tänkte att en hög växtlåda skulle kunna vara ett alternativ. Två höga växtlådor, en på varsin sida om trappan, blev lösningen.



2-3 timmar

Gästbloggare Marte Helgetun
@hagetid / marteelgetun.no

Skapa ett
uterum

! DETTA BEHÖVER DU

PRODUKT	DEL	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise fasadläkt – rak	Långsida 1	26	45 x 45	180 cm
Concise fasadläkt – rak	Långsida 2	26	45 x 45	171 cm
Concise fasadläkt – rak	Kortsida 1	26	45 x 45	40 cm
Concise fasadläkt – rak	Kortsida 2	26	45 x 45	31 cm
Concise fasadläkt – rak	Stöd i botten	2	45 x 45	30,5 cm
Concise fasadläkt – rak	Stöd i botten	2	45 x 45	36 cm
Concise trall	Botten	2	28 x 120	170,5 cm
+ syrefasta skruvar				
! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!				

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

Trall till botten: perfekt för små rester du har liggande.

Syrefasta skruvar, cirka 75 mm långa, passar bra till dessa fasadläkter.

Dessutom behöver du **platonmatta**, **leakulor** och **jord**. Jag valde dessutom att ha **dräneringsrör** i dessa lådor så att de inte blir överfyllda av vatten. Till detta använde jag några gamla takrännor vi hade liggande.

SÅ GJORDE JAG:


Jag byggde en låda i taget.

- Först mätte och kapade jag alla fasadläkter i fyra storlekar:
- En lika lång som lådans bredd
- En lika lång som bredden minus två gånger fasadläktens tjocklek
- En lika lång som lådans längd
- En lika lång som längden minus två gånger fasadläktens tjocklek samt några lite kortare fasadläkter att lägga botten på

De syrefasta skruvarna ska vara så långa att de går cirka två tredjedelar in i fasadläkten under. Lika viktigt som att skruva ihop hörnen var det att skruva i skruvar på flera ställen på sidorna. Om jag inte hade gjort det hade lådan snabbt blivit ojämn efter en säsong eller två full av jord, vatten och frost.

Börja med det första varvet, som består av två av de längsta långsidorna och två av de kortaste kortsidorna. Lägg dessa så att de bildar en rektangel. Nästa varv lägger du de långa kortsidorna ovanpå de korta och de korta långsidorna ovanpå de långa. När du skruvar ihop de två varven är det viktigt att ha en skruv i varje hörn och minst en skruv per 60 cm på sidorna. Se till att placera skruvarna så att du inte skruvar in dem i skruvar från det föregående varvet. Vi kontrollerade med jämna mellanrum att hörnen var raka och att lådan inte började luta utåt eller inåt.

Eftersom inget i sådana gamla trähus är helt vågrätt fick vi improvisera lite. Vi kom fram till att det som ser rätt ut ofta är bättre än om det är helt vågrätt i detta sammanhang.

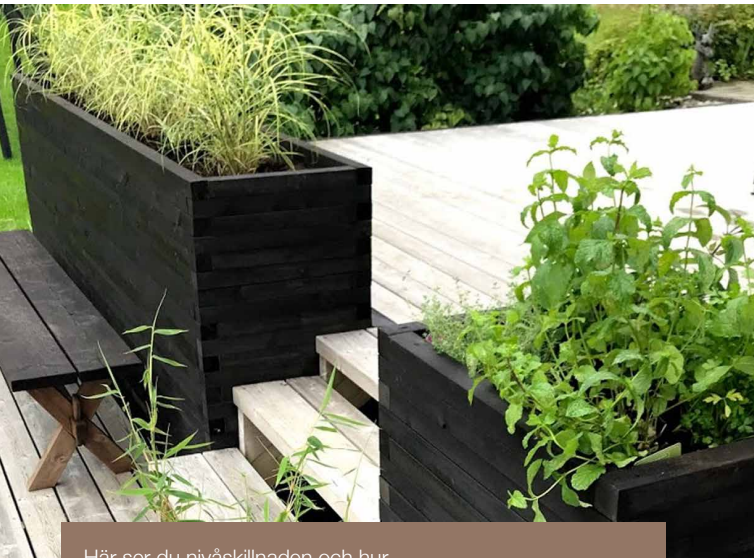

Här ser du nivåskillnaden och hur lådan fungerar som en liten vägg. Höjdskillnaden var cirka 60-70 cm. Från den översta delen ser det ut som en låg växtlåda, som även fungerar som ryggstöd.



Läs mer om Marte, detta projekt och hennes andra projekt på **talgo.no** – eller skanna QR-koden.

Utebod på en helg



Gästbloggare Anette Wie
@designparken / designparken.com


Anette och familjen behövde mer plats för förvaring av saker utomhus, i synnerhet saker till poolen såsom klor, rengöringsutrustning, badleksaker och så vidare. – Helt enkelt en liten bod, där vi kan gömma undan lite saker när vi sitter ute i trädgården och som även fungerar som förvaring på vintern. Vi ville att boden skulle vara diskret och uppställd längs husväggen i förlängningen av en utedusch.



2-3 dagar

! DETTA BEHÖVER DU


Concise dubbelfalsad panel med rak kant
Concise dubbelfalsad panel med rak kant är en del av Concise Collection, en serie royalimpregnerade produkter designade för modern arkitektur. Concise panel har raka linjer och skarpa kanter för ett stramare uttryck och en struken finish med strukturhyvlad yta. Concise dubbelfalsad panel med rak kant levereras med dold infästning, där fästmedlen döljs helt i not och spont och ger en enhetlig fasad. Använd som stående panel.



PRODUKT	MÅTT	FÄRG
Concise panel	22 x 123	Setersvart (RS.25)
Concise fasadläkt	45 x 45	Setersvart (RS.25)
Concise trätak	28 x 123	Setersvart (RS.25)
Concise trall	28 x 120	Grå (RG.25)
Justerat (k-virke)	48 x 73/48 x 98	Setersvart (RS.25)
Syrefasta skruvar		

! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

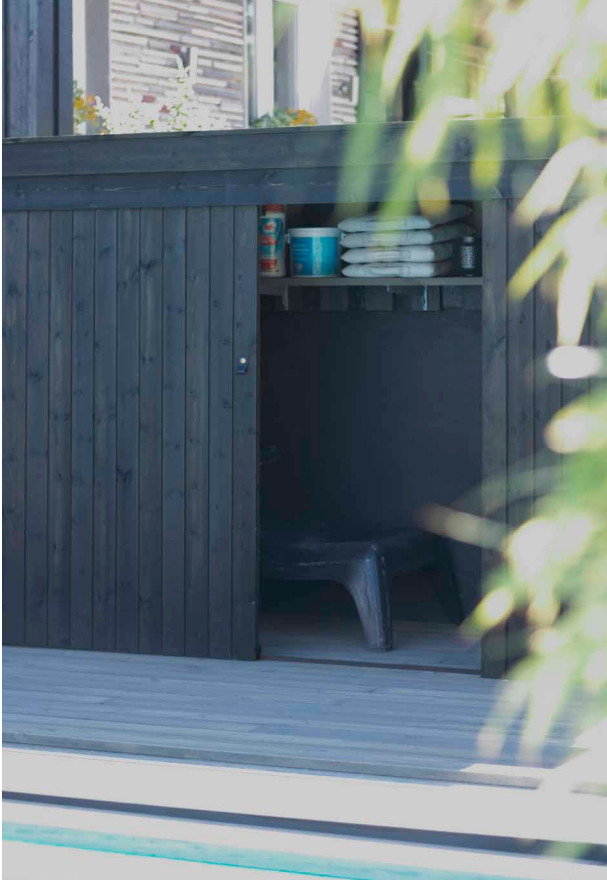

Tänk på att:

Det är viktigt med bra förberedelser. Mät ordentligt och säkerställ att boden står på ett stadigt underlag. Vi gjorde grundarbetet när vi lade ny trall tidigare.



Läs mer om Anette, detta projekt och hennes andra projekt på talgo.no – eller skanna QR-koden.

SÅ GJORDE VI:

- Vi började med att bygga ramverket. Vi vinklade och mätte botten på ramen av själva boden. Här använde vi k-virke, 48 x 98 mm, i botten. Detta skruvade vi fast i trallen i botten och på den befintliga väggen bak. Därefter ställde vi in ramverket vertikalt och tog hänsyn till hur långt detta skulle bli i förhållande till duschväggen vid sidan om och panelens tjocklek för att få en rak linje på trallen.
- Vi ville ha en konstruktion, där boden ser ut att ha ett platt tak och byggde därför en platt ram. Taket har dock ett fall åt höger sida så att vattnet rinner av. Detta sitter även en takränna på samma sida. Taket är byggt av tvärgående fasadläkter med OSB-skivor ovanpå, därefter takpapp, fasadläkter för ventilation och till slut MøreRoyal trätak, som skruvades fast i fasadläkterna.

- På själva väggarna till boden använde vi MøreRoyal Concise panel runt hela. Framtill valde vi en skjutdörr för att enklare kunna komma in och åt allt i boden. Själva öppningen, där dörrarna sitter, är 2 meter. På varje sida är det 48 cm med panel, precis som på sidoväggarna.
- Vi köpte två separata skjutdörrsskenor som vi fäste i toppen av dörröppningen. Vi sågade till rätt antal längder att använda till dörrarna, lade ihop dem i not och spont och skruvade ihop dem medan de låg på marken. Därefter fäste vi lister uppe och nere och vinklade dem så att de låg rakt. Slutligen fäste vi skjutdörrshjulen på dörrarna och häktade dem på skenorna. Det är en bra idé att använda separata skenor eftersom man då kan välja avståndet mellan dörrarna.
- Inne i boden använde vi lite restmaterial för att bygga hyllor. Vi hade några hyllfästen kvar sedan tidigare och behövde därför bara använda trallrester för att bygga passande hyllor. När vi hade fäst dörrhandtaget var det bara att börja använda boden.



Praktiskt sidobord

Vi hade lite rester kvar efter att vi byggde terrassen och fick lust att använda de överblivna brädbitarna. Vi önskade oss ett litet sidobord att använda vid solstolarna vi har ute. Bordet är i lagom höjd för att ställa förfriskningar eller lägga en bra bok på. Det passar också perfekt för en iPad eller bärbar dator. Vi monterade bordsben på enbart en sida så att man kan dra in bordet över solstolen om man så önskar.







1-2 timmar

Gästbloggare **Anette Wie**
@designparken / designparken.com

! DETTA BEHÖVER DU

Tips

Vi använde MøreRoyal och valde Concise grå. Jag använde trall som bordsskiva och fasadläkter till understället. Det blev helt perfekt.

Du hittar ritningar och mer information om bordet på **talgo.no** – eller skanna QR-koden.



PRODUKT	DEL	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise trall	Handledare	4	28 x 120	34 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	2	45 x 34	44,8 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	2	45 x 34	48,4 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	2	45 x 34	46,7 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	1	45 x 34	36 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	2	45 x 34	28 cm
Concise fasadläkt – rak	Underställ	2	45 x 34	42 cm
+ A2 rostfria skruvar				
! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!				

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

Fasadläkter: 45 x 34 mm cirka 6,20 meter

Trall: Fyra längder på cirka 34 cm

Syrefasta skruvar: långa skruvar till bordsben och lite kortare skruvar för att fästa bordsskivan. Säkerställ att de korta inte är längre än fasadläkterna och trallen, för då sticker de ut i toppen.

SÅ GJORDE JAG:

Mitt bord är 54 cm högt. Jag tog utgångspunkt i fyra bredder på trallarna och lade ut trallarna vid sidan om varandra med ett mellanrum på cirka 2 mm. Jag började med att kapa alla längderna i rätt storlek så att det var gjort. Därefter tog jag lite MøreRoyal träolja på kapytorna för att försegla dem och förhindra fuktinträngning i träet.

Sedan byggde jag ramen i botten med en fasadläkt på 36 cm plus två fasadläkter på 46,7 cm. Jag sågade de två längsta längderna och den andra fasadläkten på snedden så att de tre delarna passade in i varandra och skruvade sedan ihop dem.

Därefter byggde jag ramen som sitter på undersidan av toppskivan. Här behöver du två fasadläkter som är 28 cm och två som är 42 cm. Skruva ihop dessa så att du får en fyrkant. Skruva från insidan så att skruvarna syns så lite som möjligt. Jag placerade ramen centrerad på undersidan av de fyra trallarna och skruvade ihop dem. De två längsta fasadläkterna ska vara stående och dem fäste jag ytterst på ramen.

Slutligen fäste jag de två fasadläkterna som är 44,8 cm. De placerades med ett avstånd på 12 cm från den bakersta fasadläkten. Bordet kan även användas som ett litet avlastningsbord vid en soffhörna eller i ett uterum.

Skapa utekök med inbyggd grill och skåp



Gästbloggare Silje Skrinde
@landlig_funkis

Silje Skrinde och hennes man är både kreativa och praktiskt lagda, vilket har resulterat i många läckra DIY-projekt i MøreRoyal. Det senaste projektet är ett utekök med inbyggd grill och extra skåp, perfekt nu när utesäsongen drar igång. För detta projekt har Silje använt royalimpregnerade fasadlärter i setersvart från Concise Collection som ger uteköket en snygg struken finish. Ready, steady, cook!



1-2 dagar

Tips

Vill du också ha ett sådant utekök? Du hittar ritningar och mer information om köket på talgo.no – eller skanna QR-koden.



Sittbänk

Bänkar finns i alla former och färger – vad sägs om att bygga en sittbänk i äkta MøreRoyal? MøreRoyal finns i färgerna svart, brun, grå, natur och okra så att du kan leka med olika färgkombinationer och få precis det slutresultat du önskar dig. Bänken är enkel att bygga och fräschar upp varje uteområde. Och det skadar ju inte att den kan stå ute året om. Nu är det bara att plocka fram sågen, eller hur? Lycka till!





1-2 timmar



Du hittar ritningar och mer information om bänken på talgo.no – eller skanna QR-koden.



! DETTA BEHÖVER DU

PRODUKT	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise fasadläkt – rak	5	34 x 45	170 cm
Concise fasadläkt – rak	3	34 x 45	34,5 cm
Concise fasadläkt – rak	2	34 x 70	176,8 cm
Concise fasadläkt – rak	2	34 x 70	41,5 cm
Concise fasadläkt – rak	2	34 x 70	41 cm
Concise fasadläkt – rak	1	34 x 70	27,5 cm
Concise fasadläkt – rak	1	34 x 70	24 cm

Tips

Vi har även instruktioner för bänk utan ram!

! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.


talgo.no

SÅ GÖR DU:

1. Kapa tre fasadläkter på 34 x 45 till önskad längd, till exempel 170 cm.
2. Kapa tre fasadläkter på 34 x 45 till 34,5 cm längd.
3. Placera de 170 cm långa fasadläkterna "liggande" vid sidan om varandra med 2 cm mellanrum. Skruva fast de 34,5 cm långa fasadläkterna "liggande" mot de långa fasadläkterna, på mitten och ut mot ändarna. De tvärliggande fasadläkterna ska sticka ut på sidan av de långa och fästas i ramen runt.
4. Kapa två fasadläkter på 34 x 70 till 176,8 cm längd och två fasadläkter på 34 x 70 till 41,5 cm längd.
5. Såga dessa fasadläkter "stående" i 45 graders vinkel i varje ände, och skruva ihop till en ram.
6. Lägg ramen runt de långa fasadläkterna och fäst med skruvar i varje 170 cm lång fasadläkt och de tvärliggande 34,5 cm långa fasadläkterna.
7. Kapa två fasadläkter på 34 x 70 till cirka 41 cm längd, en fasadläkt på 34 x 70 till 27,5 cm längd samt en fasadläkt på 34 x 70 till 24 cm längd.
8. Skruva ihop till en trapetsformad "ram" till understället. Upprepa och bygg ett identiskt underställ till, eventuellt flera om bänken ska vara extra lång.

Öppen tipi av trall

Minns du när barndomen bestod av finvädersdagar, spejande indianer och kliande myggstick? Cowboys och indianer blir liksom aldrig omodernt och med en tipi i äkta MøreRoyal kan indianerna lika gärna härja runt i trädgården som ute i skogen. Tipin är enkel att bygga och bjuder in till många timmars lek för både liten och stor.



3-4 timmar

! DETTA BEHÖVER DU

PRODUKT	ANTAL	MÅTT	LÄNGD
Concise fasadläkt	4	34 x 45	170 cm
Concise trall	4	28 x 120	106 cm
Concise trall	3	28 x 120	94 cm
Concise trall	3	28 x 120	82,5 cm
Concise trall	3	28 x 120	70 cm
Concise trall	3	28 x 120	58,5 cm
Concise trall	3	28 x 120	46,5 cm
Concise trall	4	28 x 120	34,4 cm
Concise trall	4	28 x 120	22,5 cm

! Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.



Du hittar ritningar och mer information om både stängd och öppen tipi på talgo.no – eller skanna QR-koden.



Läs mer

om underhåll och olja
till MøreRoyal på

talgo.no

Dsett

Kom ihåg att olja alla kapytor längs vägen och att använda rostfria A2- eller syrefasta A4-skruvlar.

SÅ GÖR DU:

- Kapa fyra fasadläkter till 170 cm längd. Sätt ihop fasadläkterna till en pyramid så att de bildar en 100 x 100 cm stor kvadrat på underlaget. Fasadläkterna ska då stå i 69 graders vinkel.
- Gör en "knot"/ett kors av fasadläkterna 15–20 cm från toppen genom att såga tre av fasadläkterna på snedden och fästa dem i den fjärde fasadläkten. Skruva fast de tre avkapade bitarna så att det ser ut som om de korsar varandra. Du måste prova och anpassa sågning på snedden och fastmontering av fasadläkterna "på plats" tills du får önskat resultat.
- Kapa fyra trallar till 106 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem runt pyramiden, längst ner mot underlaget.
- Kapa tre trallar till 94 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem på tre sidor av pyramiden 3,5 cm över de nedersta trallarna.
- Kapa tre trallar till 82,5 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem på tre sidor av pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Kapa tre trallar till 70 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem på tre sidor av pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Kapa tre trallar till 58,5 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem på tre sidor av pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Kapa tre trallar till 46,5 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem på tre sidor av pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Kapa fyra trallar till 34,5 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem runt pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Kapa fyra trallar till 22,5 cm längd. Såga dessa snett i varje ände, stående och efter lutningen på pyramiden. Kapa trallarna och montera dem runt pyramiden 3,5 cm över de föregående trallarna.
- Rama in den öppna sidan av pyramiden med två trallar kapade till 96 cm längd. Såga dessa trallar i 21 graderas vinkel i båda ändarna och montera dem från den nedersta trallen och längs pyramidläkterna upp till trallarna, som ligger runt pyramiden mot toppen.

Hängmatta i MøreRoyal

Under ett renoveringsprojekt i Os vid Bergen satte gänget på Eventyrlig Oppussing kreativiteten främst. I tillägg till att förvandla en stuga skapade de ett uteområde som utmärkte sig med en imponerande (och enorm) hängmatta tillverkad i MøreRoyal. Denna geniala lösning har inspirerat oss att dela en DIY-beskrivning på en lite mer hanterbar version av den avslappnande trädgårdsjuvelen. Är det något för dig?



 6–8 timmar

Psst!


Glöm inte att styla hängmattan med massor av kuddar och pläddar. Det ska vara mjukt och härligt att njuta av en välförtjänst paus här!

! DETTA BEHÖVER DU

PRODUKT	MÅTT	LÄNGD
Trall	34 x 145	2 löpmeter (1m)
Concise fasadläkt	34 x 45	27 löpmeter (1m)
Vajer	3 eller 4 mm	13 löpmeter (1m)
Vajerklämmor	(med plats för fyra vajrar)	4 stycken

 *Kom ihåg MøreRoyal träolja för inoljning av alla kapytor!*

Räkna med minst 10 % extra för kapytor.

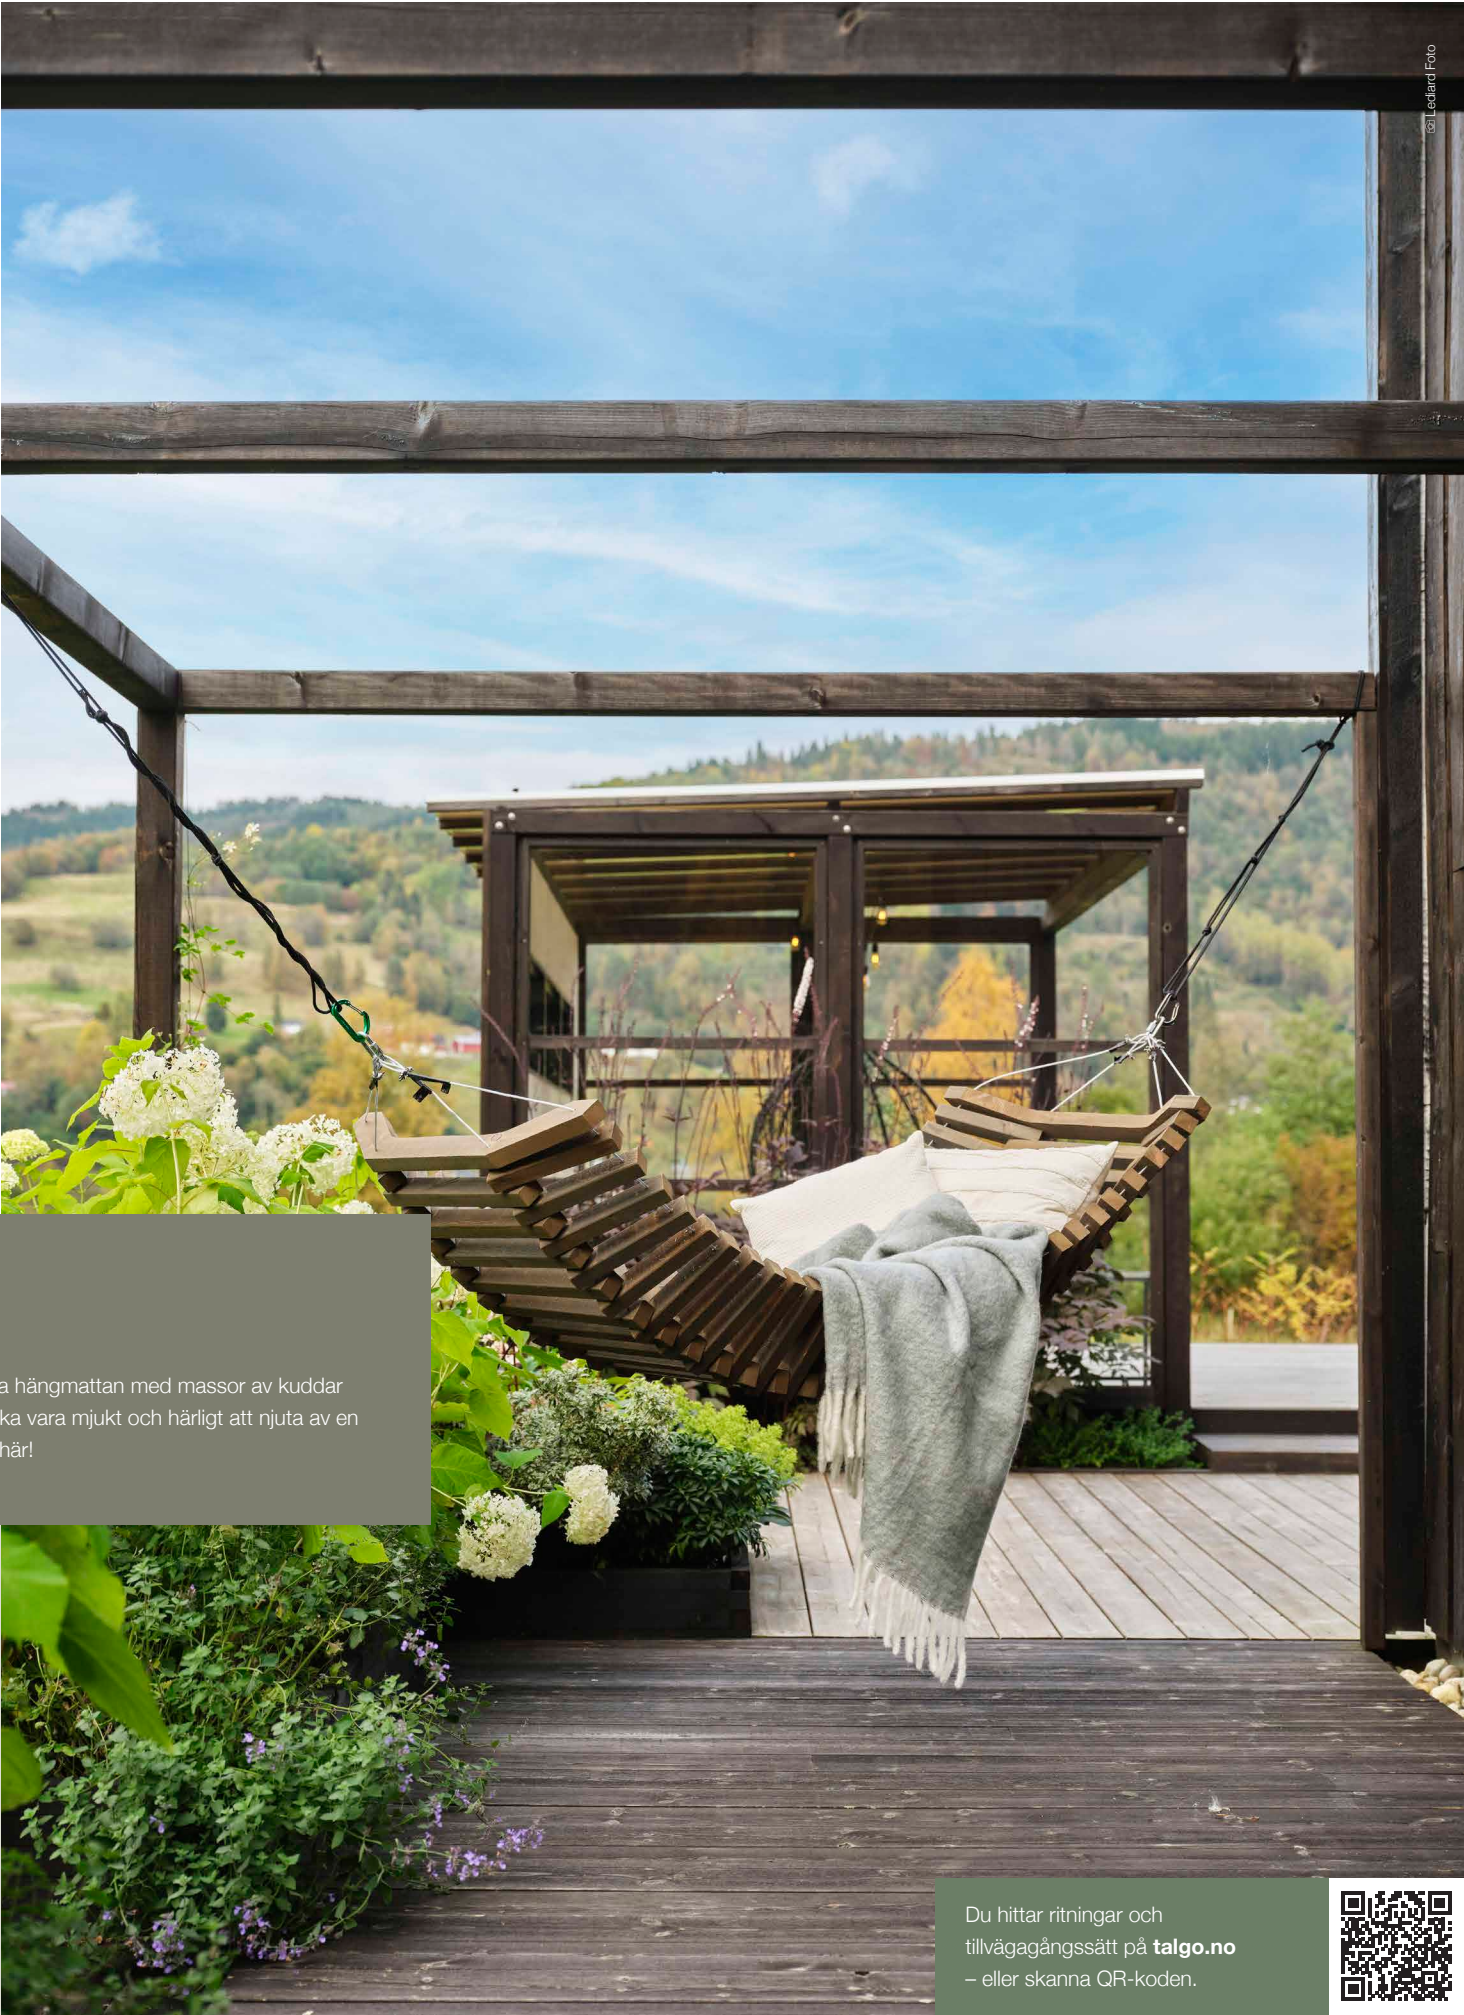

SÅ GÖR DU HÄNGMATTAN I MØREROYAL

Innan du kan starta på själva monteringsarbetet måste materialen kapas och anpassas. Detta projekt är inte ett av de svåraste och så länge du håller tungan rätt i munnen när du anpassar ändstyckena så går resten lekande lätt!

Så kapar du materialen till hängmattan: BOTTEN

- A. Kapa fasadläkter på 34 x 45 mm till 250 mm längd. Båda ändarna ska vara raka. Borra 5 mm hål i båda ändarna, se ritning. Gör totalt 56 stycken (pust!).

MITTEN

- B. Kapa fasadläkter på 34 x 45 mm till 450 mm. Båda ändarna ska vara raka. Borra 5 mm hål i båda ändarna, se ritning. Gör totalt 27 stycken.

ÄNDAR

- C. Kapa och borra dem enligt ritningen. Just den här delen kan vara lite knepig så här är det en bra idé att markera alla ställen där du ska kapa och borra innan du sätter igång. Mät två gånger och kapa en gång.

När alla delar är kapade och borrade är du redo för själva monteringen, som nästan är som ett litet pussel för vuxna.

Så monterar du hängmattan:

- Använd plastbelagda 3 eller 4 mm tjocka vajrar. Du behöver fyra stycken som är 3,2 meter långa. Trä alla fyra vajrarna genom ändbrädan (C) och därefter på två sidor (A) innan du trär en i mitten (B). Fortsätt med varannan sida/mitten tills du har använt alla fasadläkter som är kapade, det vill säga 56 stycken A och 27 stycken B.
- Trä sedan på den andra änden (C).
- Lås vajrarna i båda ändarna med två vajerklämmor på varsin sida av hängmattan.

Du hittar ritningar och tillvägagångssätt på talgo.no – eller skanna QR-koden.



Tips från Eventyrlig Oppussing


Eventyrlig Oppussing, som är kända för sina kreativa och inspirerande renoveringsprojekt, har valt MøreRoyal som sitt favoritmaterial för att få unika och hållbara resultat. Här delar vi några av deras bästa tips och knep för att lyckas med renoveringen genom att använda MøreRoyal!

HIMMELSÄNG I MØREROYAL

När Eventyrlig Oppussing renoverade en stuga i Åsenfjord i en av Trondheimsfjordens fjordar handlade det om att hitta en lösning på uteområdet mellan tre stugor. De valde att dela in uteområdet i zoner och fördelade arbetet så att Gustav och Torkel jobbade med träverket medan Halvor jobbade med de andra zonerna. På så sätt skapade de en känsla av Bali i Åsenfjorden.

Torkel arbetade med terrasszonen, där de svarta MøreRoyal-brädorna stod i vacker kontrast mot de grå skifferplattorna, gårdsgruset och det gröna gräset. För att framhäva harmonin i det hela målade Halvor väggarna på de andra stugorna som pekade in mot stuggården i samma gråa färg som den renoverade stugan.

Men det var en sak som Halvor "glömde" att informera Torkel om, nämligen pricken över i:et i uteområdet! Halvor fick helt enkelt för sig att bygga en himmelssäng utomhus! Han satte upp en vacker, platsbyggd himmelsäng i samma svarta färg som terrassen. Den robusta MøreRoyal-konstruktionen tronar överst i terrängen på den nya haciendan – men glöm inte att ta in kuddarna!

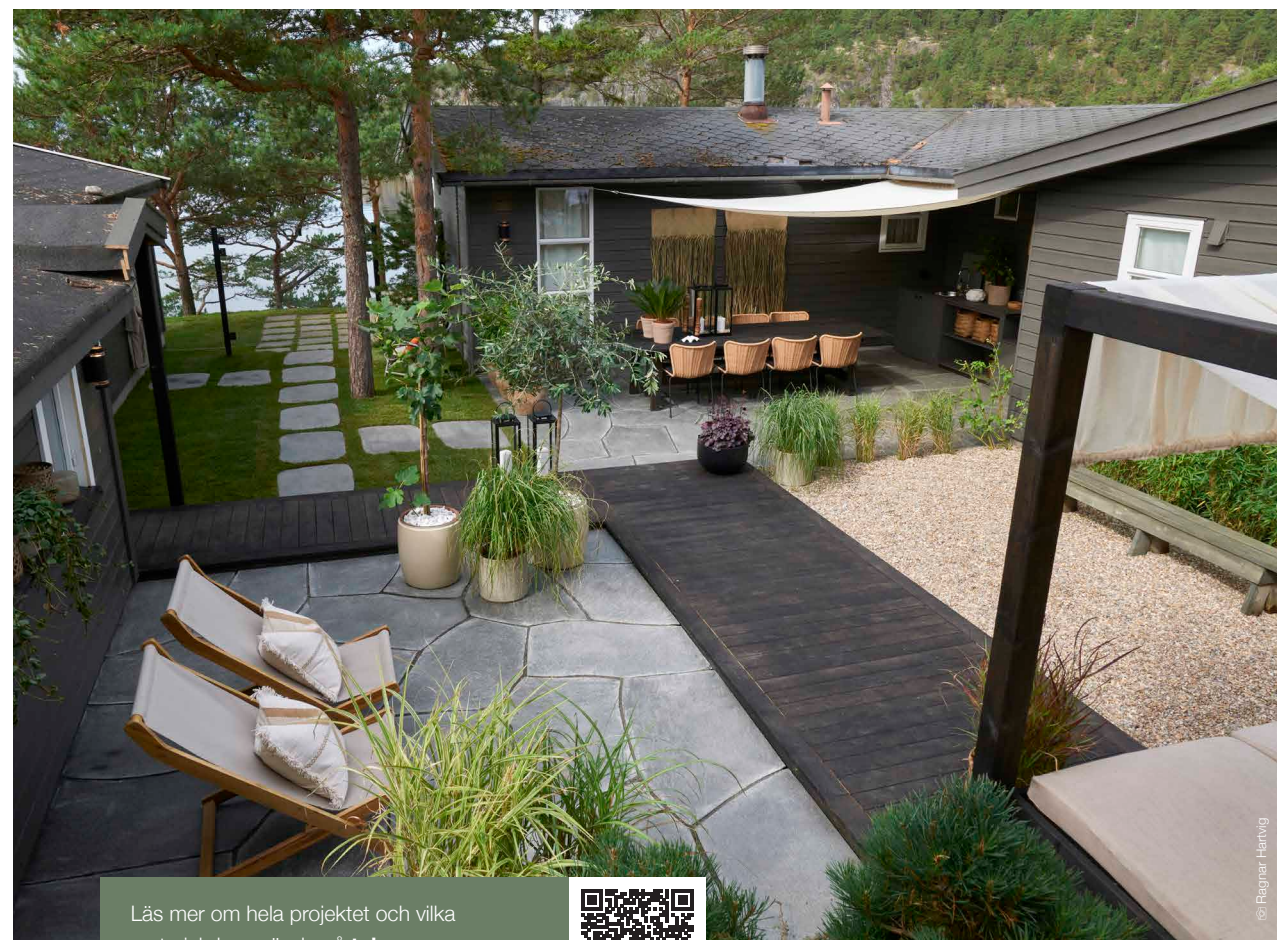

Läs mer om hela projektet och vilka material de använde på talgo.no – eller skanna QR-koden.



ROBUSTA UTEMÖBLER I MØREROYAL

Ett annat projekt som fick ett Eventyrlig-lyft var en stuga i Larvik. Där fick Gustav ansvaret för att ordna det spännande uteområdet. Tomten erbjöd goda möjligheter att njuta av en fantastisk utsikt och andas in havsluften, medan man kan dra sig in mot bergshällen för lite lä och en mysigare stund. Gustav gjorde naturligtvis ingen besviken då han trollade fram både utemöbler och utekök.

Först ramade han in området med royalimpregnerat konstruktionsvirke och använde sedan järnvägssliprar för att jämna ut nivåskillnaderna i grunden. Därefter roade han sig med att strö ut de 1 600 kilo gårdsgrus som det nya uteområdet skulle stå på. Fyra bänkar och ett bord blev resultatet, och två av bänkarna kompletterades med vindskydd.

Bänkarna utan vindskydd målades i samma färg som köket för att skapa en genomgående känsla av både ute och inne. Sedan var det bara att placera värmekällan under bordet och njuta av ett vackert nytt uteområde. Alla möbler tillverkades i robusta MøreRoyal-material och är redo att ta emot allt som vädret i Vestfold har att bjuda på!



Läs mer om hela projektet och vilka material de använde på talgo.no – eller skanna QR-koden.



Tips

Här kan du se några av projekten där det norska tv-programmet "Tid for hage" använde sig av MøreRoyal!



Trädgårdssliprar

Trädgårdssliprar är dekorativa i trädgården och används ofta som stödmurar, kantavslutningar och rabatter. En trädgårdsslipper har två platta och två välvda sidor och ger ett timmeraktigt intryck. De impregnerade trädgårdsslipprarna uppfyller kraven för träskyddsklass NTR A. Sliprarna finns i färgerna brun och grå, med mått 10 x 12 cm, och levereras i fasta längder på 2,5 m.

Finns i färgerna



Järnvägssliprar

Massiva järnvägssliprar med rustik yta. Används ofta för både gångvägar, stödmurar, trappor och avsatser samt som ramar kring rabatter eller terrasser. De impregnerade järnvägsslipprarna uppfyller kraven för träskyddsklass NTR A. Sliprarna finns i färgerna brun, grå och svart, med mått 7,5 x 20 cm, och levereras i fasta längder på 2,5 m.

Finns i färgerna




Den viktigaste delen av jobbet är att luta sig lite tillbaka, ta en kopp kaffe och se hur fint det blir.

Tips

Det finns många sätt att använda trädgårdssliprar på. Här är några tips på fina DIY-projekt för trädgården:



Ram till blomsterrabatt tillverkad av trädgårdssliprar eller järnvägssliprar.



Blomlåda tillverkad av trädgårdssliprar som du kan se på bilden till höger.

Tips

Det finns många sätt att använda järnvägssliprar på. Här är några tips på fina DIY-projekt för trädgården:



Grönsaksträdgård för nybörjare



Gör gångbanor och dela upp trädgården i zoner

Tänk på att:

Stugprojekten även
passar perfekt hemma!

PROJEKT

Bålpanna

Det är något speciellt med att samlas runt en levande eld, oavsett om man ska grilla lite korv eller bara njuta av en lite kylig kväll tillsammans med goda vänner. Allt fler letar därför efter ett underlag till bålpannan för att skydda området under bålpannan mot både värme och brännmärken. Vad sägs om att bygga ditt eget underlag i MøreRoyal? Fäster du underlaget i ett därtill avsett underställ med hjul är du trygg oavsett var du placerar bålpannan. Grilla på!



● ● ● ● ●



● ● ● ● ●



1–2 timmar

PROJEKT

Vedskjul

Om du letar efter ett bra alternativ för förvaring av ved är ett vedskjul en genial lösning. Gör som vår gästbloggare Anette Wie och bygg ett snyggt vedskjul i trädgården. Allt du behöver är lite MøreRoyal – och Anettes enkla DIY-beskrivning. Detta vedskjul med tak skyddar väl mot väder och vind; vill du skydda veden lite extra kan du sätta på dörrar.



● ● ● ● ●



● ● ● ● ●



1–2 dagar

Gästbloggare Anette Wie

@designparken / designparken.com

SÅ GÖR DU:

1. Bredden på den befintliga boden blev avgörande för bredden på det nya vedskjulet. Anette tog utgångspunkt i taket och lät själva vedskjulet "fylla" rummet. Hennes vedskjul blev därför 2 427,7 mm brett, 1 608,6 mm högt och 460,6 mm djupt – på millimetern. Detta gjorde att det blev plats för ved med en standardlängd på cirka 30 cm inuti vedskjulet.
2. Till ramverket använde Anette MøreRoyal-läkten Concise, 48 x 48 mm, i svart. Hon använde fyra likadana delar till sidorna samt fyra likadana delar till topp och botten.

3. Därefter lade Anette krysset i mitten och två långa fasadlärter, 48 x 48 mm, diagonalt från botten på vänster sida till toppen på höger sida.
4. Sedan fäste hon fyra delar, 48 x 48 mm, så att det bildades ett kryss (se ritning).
5. När detta var på plats placerade Anette panel i botten och säkerställde att denna satt vågrätt. Är underlaget ojämnt måste du bygga upp eller låta det vara lite luft under. När botten var färdig monterade Anette panel hela vägen upp i krysset.
6. Avslutningsvis skruvade Anette fasadlärterna på plats i sidorna.

Läs mer om bålpannan och se ritningar
på **talgo.no**
– eller skanna QR-koden.



För fler instruktioner
och ritningar:

talgo.no



Diverse småprojekt

Även det minsta DIY-projektet kan ha stor betydelse och det finns en rad små DIY-projekt för dig att göra med MøreRoyal-material. Här får du lite inspiration på vägen!



Läs om **katthus** av MøreRoyal-rester och se ritningar på **talgo.no** – eller skanna QR-koden



Läs om **fågelmatare** av MøreRoyal-rester och se ritningar på **talgo.no** – eller skanna QR-koden.



Upphängning för blomkrukor

Upphängningen kan även användas till örter, eller vad sägs om att kombinera blommor och örter på de olika hyllorna? Då slår du flera flugor i en smäll – och resultatet blir otroligt snyggt.



För instruktioner och ritningar:

talgo.no



© Lørdag Foto



MoreRoyal®

Talgø MøreTre AS, Trelastvegen 18, 6652 Surnadal
Telefon: 71 65 80 00 - E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.se

