



MoreRoyal®

FDV-DOKUMENTATION

TRALL OCH DÄCK

NOBB-modulnr.

23421183, 60052148, 60103209

1. PRODUKTBESKRIVNING

MøreRoyal trall och däck tillverkas av hyvlat virke av furu. Produkterna levereras med avrundade kanter för att materialet ska vara så behagligt som möjligt att gå på.

MøreRoyal trall och däck

I NS 3188 ”tryckimpregnerade trallbrädor” är kriterierna för trallbrädor specificerade. Vid sortering av MøreRoyal trall och däck bedöms båda sidorna, men endast en sida räknas som A-sida.

MøreRoyal trall och däck

Utöver att ha tryckimpregnerats med en CU-baserad, vattenlöslig saltimpregnering har MøreRoyal dessutom vakuumtorkats i oljebad. Den här behandlingen ger en nästan vattenavvisande yta och minskar fuktvandringen i träet. Detta ger ökad dimensionsstabilitet, mindre fuktrörelse och mindre sprickbildning.

MøreRoyal trall och däck

Under tillverkningsprocessen kan det tillsättas färgpigment i oljan, vilket ger ett färgat material som är klart att användas, utan att ytterligare ytbeläggning behövs. Färgerna på MøreRoyal är transparenta, vilket ger materialet mycket liv och en synlig trästruktur. Det uppstår nyansskillnader i färgen då kärnved, ytved och kvistar har olika olje- och pigmentupptag.

MøreRoyal trall och däck

Kåda och harts är en naturlig del av material där furu används som råämne och utgör en del av furuns egen impregnering. Utfällning kan förekomma, i synnerhet på/runt kvistar och i kärnved. Kådutfällningen blir synligare ju mörkare färgen är.

MøreRoyal trall och däck

Vid uppbyggnad av virkespaket läggs ströläkt mellan de olika lagren. Även för MøreRoyal används ströläkt under stapling, och det kan därför förekomma så kallade staplingsmärken på nytillverkat material.

MøreRoyal trall och däck

Kåda och staplingsmärken är inte skäl till reklamation.

MøreRoyal trall och däck

Tryckimpregneringen är klassificerad enligt kraven i impregneringsstandarden NS-EN 351 och levereras i klass AB. Impregneringen bidrar till att trävirket håller längre.

MøreRoyal trall och däck

Talgø MøreTre AS är anslutet till Norsk Impregneringskontroll (NIK) och använder de nordiska träskyddsklasserna som definieras i Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) dokument nr. 1. De nordiska träskyddsklasserna bygger på NS-EN 351 och motsvarar träskyddsklass P8. Upptagningskravet för impregneringsmedlet bestäms av NTR. Det genomförs kontroll av NIK två gånger per år. Virke som inte kontrolleras av NIK har okänd kvalitet och har ingen klassbeteckning.

Fördelarna med MøreRoyal®:

- NTR-godkänd impregnering
- Rötskydd som förlänger virkets livslängd
- Skyddat med olja på alla sidor, vilket ger ett stabilt virke, mindre fuktupptag och mindre sprickbildning.
- Minimal urlakning av impregneringsmedel
- Låga underhållskostnader
- Lägre totalkostnader under trallens livslängd
- Ingen flagning
- Utan mikroplaster
- Kan levereras i flera färger

Uppskattad livslängd/användningstid:

Det är svårt att ange en exakt livslängd för Royal-impregnerat trä, då det beror på miljön som konstruktionen står i. Royal-impregnerat virke har normalt en avsevärt längre livslängd än CU-impregnerat virke, som i sin tur har en avsevärt längre livslängd än ljust trävirke.

MøreRoyal trall och däck

Underhållsbehovet kommer alltid naturligt att variera med klimatet och hur mycket sol, regn och väder materialen utsätts för.

2. DRIFT OCH UNDERHÅLL

Tvättning och rengöring

Rengör materialet med vatten eller ett mildt rengöringsmedel som inte är fettlösligt samt vattenslang med normalt tryck. Tvättning med andra produkter sker på eget ansvar. Kemikaliska medel, alkaliska rengöringsmedel och andra fettlösende produkter måste undvikas, då dessa bryter ned oljan i produkten.

MøreRoyal trall och däck

Alla kapytor ska förseglas med MøreRoyal träolja. Med undantag för kapytor som är inbyggda i konstruktionen. Dessa behöver inte behandlas, men hörnlådor eller konstruktioner som klär in eller skyddar kapytor måste vara utförda så att fukt som kommer in i konstruktionen har tillräcklig ventilation, så att fukten inte blir stående inuti konstruktionen. Annan bearbetning av materialet än ändkapning kan bidra till att livslängden förkortas.

MøreRoyal trall och däck

Se till att produkterna (klass AB) inte är i konstant kontakt med jord/vatten och att löv, smuts och liknande inte blir liggande mellan brädorna. Det håller inne fukten i träet och förkortar livslängden.

MøreRoyal trall och däck

Impregneringen hindrar normalt inte tillväxt av ytlig svamp. Svartmögel kan etablera sig, i synnerhet i skuggiga områden där fukten ligger kvar länge. Sådana svampangrepp är vanliga och minskar inte hållbarheten för Royal-impregnerat material. Det mesta av svampen kan avlägsnas, men den kan etablera sig på nytt. Ytlig svamp borstas bort med en borste och tvättas bort med vatten.

MøreRoyal trall och däck

Instruktioner och intervall för underhåll:
Avlägsna regelbundet löv och smuts som har lagts sig mellan brädorna, speciellt på de underliggande reglarna. Däcket bör tvättas minst en gång per år, helst om våren, för att avlägsna smuts och ytlig svamp. Före eventuell applicering av underhållsolja ska man låta däcket torka ordentligt, gärna ett par dagar efter att det har tvättats.

MøreRoyal trall och däck

MøreRoyal trall och däck är färdigbehandlat vid leverans och ingen ny olja behöver läggas på under de första åren. Horisontella ytor, som trall, ska underhållas vid behov, men bör efterfyllas med olja efter 7-10 år. Använd MøreRoyal EXKLUSIV trallolja, med eller utan färg.

MøreRoyal trall och däck

Vid underhåll ska 1–2 stryk med MøreRoyal EXKLUSIV trallolja appliceras beroende på träets absorptionsförmåga. På CU-impregnerat och obehandlat virke bör två stryk appliceras.

MøreRoyal trall och däck

Opigmenterad MøreRoyal blir vädergrå med tiden, medan de pigmenterade varianterna påverkas av UV-strålar. Själva Royal-behandlingen ser till att materialets egenskaper bevaras, även om färgerna bleknar i takt med att de utsätts för väder och vind. Hur ofta du önskar fräscha upp färgen blir därför en smaksak, men du bör räkna med tätare intervall än för nödvändigt underhåll.

MøreRoyal trall och däck

MøreRoyal underhållsoljor kan appliceras med roller, pensel eller dyna.

MøreRoyal trall och däck

Om oljan bildar en film på ytan finns det stor risk att den senare kommer att flagna. Överflödig olja utgör också en grogrund för ytlig svamp. Torka därför av överflödig olja efter applicering.

MøreRoyal trall och däck

En trall som har behandlats med MøreRoyal-olja förblir blöt på ytan efter nederbörd, då vattnet inte sugs upp av brädorna lika snabbt som på en trall som inte har oljats in.

MøreRoyal trall och däck

Eventuella kådutfällningar bör avlägsnas innan ny olja läggs på. Normalt vittrar kådan med tiden till en följd av slitage från väder och vind, så du kan ofta överlåta det åt naturen. Kåda och lösa fibrer kan även borstas bort med en styv plastborste.

Produkter för underhåll:

Underhåll av MøreRoyal ska utföras med MøreRoyal EXKLUSIV trallolja för trall och däck. Detta är underhållsprodukter som har genomgått grundliga tester, dokumenterats och formellt godkänts av Talgø.

Kom ihåg att du måste kunna visa att korrekt olja har använts vid en eventuell reklamation och för att garantibestämmelserna ska gälla. Eventuell användning av andra produkter sker på eget ansvar.

Fuktbeständighet:

MøreRoyal är dubbelbehandlat material med lite vridning, krympning, svällning och sprickbildning. Eftersom materialet är extra skyddat mot förändringar till följd av ständigt varierande temperaturer och fuktighet kommer materialet även att flisa sig mindre. Detta innebär däremot inte att sprickbildning och flisning aldrig förekommer. Allt levande virke lever med sin omgivning, och även om MøreRoyal kommer att spricka och flisa sig mindre än enkelbehandlat material (t.ex. CU) måste man förvänta sig en viss påverkan på materialet.

Fästdon:

På trall och däck i MøreRoyal ska rostfria fästdon av typen A2 eller syrafasta fästdon av typen A4 användas. I marina miljöer och salthaltiga kustmiljöer används alltid syrafasta A4-fästdon.

MøreRoyal trall och däck

Undvik kombinationer med Royal-behandlat virke i direkt anslutning till oädla metaller såsom zink och aluminium, då detta kan leda till fula avrinningar.

MøreRoyal trall och däck

Tillsyn/kontroll:
Trall och däck ska inspekteras årligen för att bedöma skicket och registrera/åtgärda eventuella skador.

3. MILJÖPÅVERKAN

Miljömärkning:

- PEFC
- EPD
- EcoProduct
- Grönt Punkt

4. HMS-REFERENSER

MøreRoyal trall och däck


MøreRoyal ska inte användas i direkt kontakt med mat och/eller dricksvatten. Om virket bearbetas så att mycket damm bildas ska man använda ett andningsskydd av typ P2.

5. AVFALLSHANTERING

Behandlingssätt för avfall enligt NS 9431.

ROYAL-IMPREGNERAT VIRKE:	
Avfallskod:	1142 BEHANDLAT TRÄVIRKE
Hanteringskod:	0007 FÖRBRÄNNING MED ENERGIUTNYTTJANDE 0013 ÅTERANVÄNDNING 6000 BYGG OCH ANLÄGGNING
Ursprung:	
EMBALLAGE:	
Strö	
Avfallskod:	1141 RENT TRÄVIRKE 1142 BEHANDLAT TRÄVIRKE 0007 FÖRBRÄNNING MED ENERGIUTNYTTJANDE 0013 ÅTERANVÄNDNING 6000 BYGG OCH ANLÄGGNING
Hanteringskod:	
Ursprung:	
Spännband	
Avfallskod:	1411 METALLEMBALLAGE
Hanteringskod:	0014 MATERIALÅTERVINNING
Ursprung:	6000 BYGG OCH ANLÄGGNING

Royal-impregnerat virke definieras inte i någon kategori för farligt avfall.

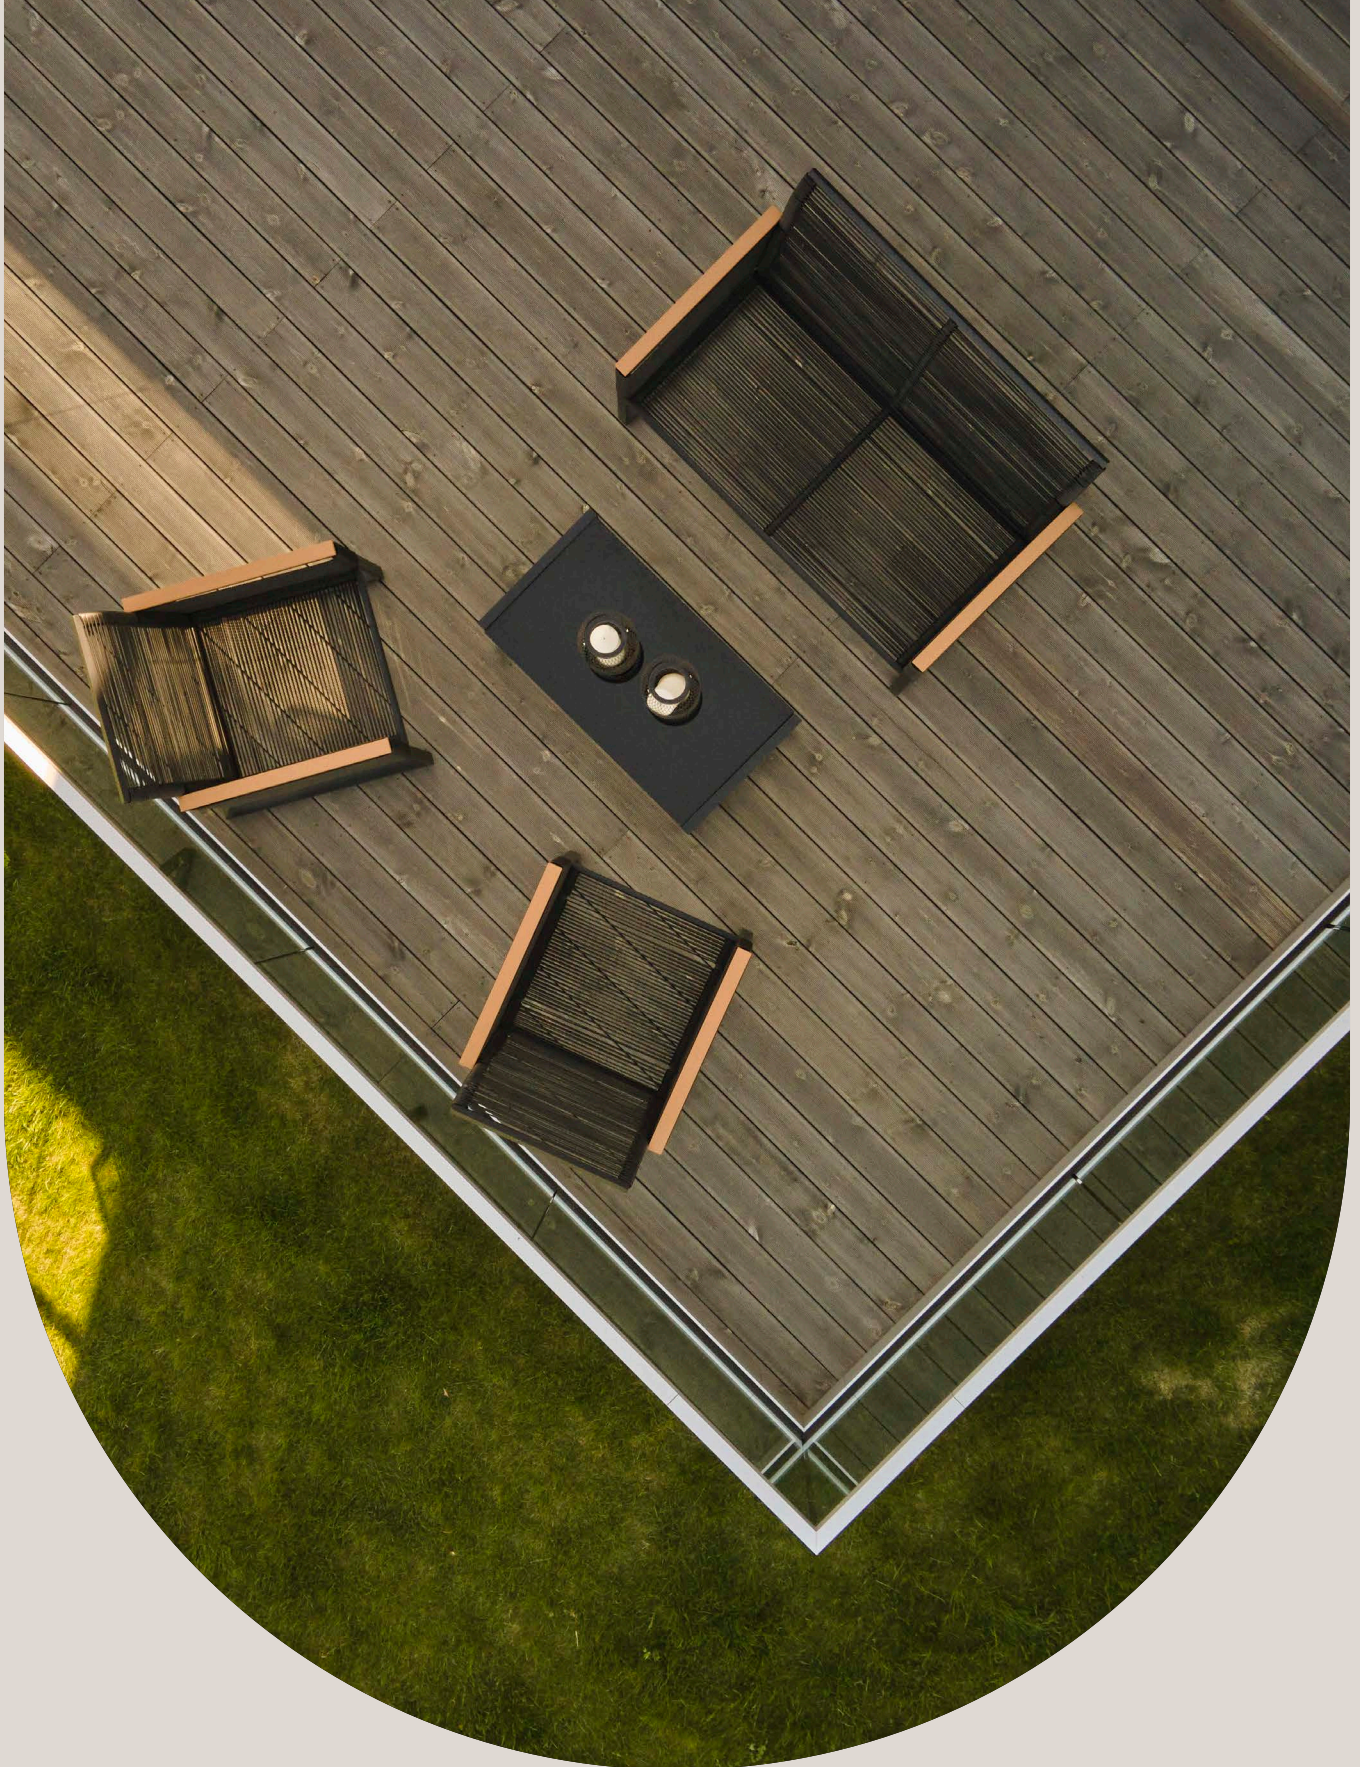

6. TEKNISK SERVICE

Tillverkare: Talgo MøreTre AS
Organisationsnummer: 978 706 843
Postadress: Trelastvegen 18, N-6652 Surnadal
E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.no

