



MøreRoyal[®]

FDV-DOKUMENTASJON

TERRASSE OG DEKKE

NOBB modulnr.

23421183, 60052148, 60103209



1. PRODUKTBEKRIVELSE

MøreRoyal terrasse og dekke produseres av h vlet trevirke av furu. Produktene leveres med avrundede eller brekte kanter for at materialene skal v re mest mulig behagelig   g  p .

I NS 3188 «trykkimpregnerte terrassebord» er kriteriene til terrassebord spesifisert. Ved sortering av M reRoyal terrasse og dekke vektlegges begge sider, men kun  n side regnes som A-side.

I tillegg til   v re trykkimpregnert med en CU-basert, vannl selig saltimpregn ring, er M reRoyal vaku mt rket i oljebad. Denne behandlingen gir en tiln rmet vannavvisende overflate, og reduserer fuktvandring i treet. Dette gir  kt dimensjonsstabilitet, mindre fuktbevegelse og reduserer sprekkdannelse.

I produksjonsprosessen kan oljen tilsettes f rgepigmenter, noe som resulterer i ferdig fargesatte materialer som er klare til bruk, uten ytterligere toppstr k. Fargene p  M reRoyal er transparente, noe som gir materialene mye liv og en synlig trestruktur. Det vil bli nyanseforskjeller i fargespillet da kjerneved, tyteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak.

Kvae og harpiks er en naturlig del av materialer hvor furu er brukt som r stoff, og er en del av furuas egen impregn ring. Utkok kan forekomme, spesielt p  / rundt kvister og i kjerneved. Harpiksutslag vil v re mer synlig desto m rkere fargen er.

Ved oppbygging av trelastpakker legges det str  mellom de ulike lagene. Ogs  M reRoyal blir str lagt under produksjon, og det kan derfor forekomme det som kalles «str merker» p  ferske materialer.

Harpiks og str merker er ikke reklamasjonsberettiget.

Trykkimpregneringen er klassifisert i henhold til kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351 og leveres i klasse AB. Impregneringen bidrar til at trelasten f r  kt levetid.

Talg  M reTre AS er tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) og benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesr d (NTR) dokument nr. 1. De nordiske impregneringsklassene bygger p  NS-EN 351 og tilsvarer impregneringsklasse P8.

Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR. Det foretas kontroll av NIK to ganger pr.  r. Trelast som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.

Fordeler med M reRoyal@:

- NTR-godkjent impregn ring
- R tebeskyttelse som forlenger trets levetid
- Beskyttet av olje p  alle sider, noe som gir et stabilt virke, redusert fuktopptak og lite sprekkdannelse
- Minimal utlaking av impregneringsstoff
- Lave vedlikeholdskostnader
- Lavere total kostnader gjennom terrassens levetid
- Ingen avflassing
- Uten mikroplast
- Kan leveres i flere farger

Antatt levetid/brukstid:

Det er vanskelig   angi eksakt levetid p  royalimpregnert tre, da dette avhenger av milj et konstruksjonen st r i. Royalimpregnert trevirke vil normalt ha betydelig lenger levetid enn CU-impregnert trevirke, som igjen vil ha betydelig lenger levetid enn trehvitt virke.

Vedlikeholdsbehovet vil alltid naturlig variere med klima og hvor mye sol, regn og v r materialene utsettes for.

2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Lagring

Royalimpregnert trelast skal lagres t rt og luftig, aller helst under tak. Terrassebord lagres p  flatt og drenerende underlag, med god lufting og minimum 10 cm klaring fra terrenget. Terrassebord som er lagret uten lufting vil trekke til seg fuktighet og kan svelle. Pakkene skal ikke st  for tett slik at luftsirkulasjonen begrenses. M reRoyal b r ikke tildekkes ved lagring.

Vask og rengj ring:

Rengj r materialene med vann eller en mild husvask som ikke er fettl selig, og vannslange med normalt trykk. Vask med andre produkter skjer p  eget ansvar. Kjemiske midler, alkaliske rengj ringsmidler og andre fettl sende produkter m  unng s, da disse vil bryte ned oljen i produktet.

Alle kappflater skal forsegles med MøreRoyal Treolje. Unntaket er kappflater som er kledd inn i konstruksjoner. Disse trenger ikke å behandles, men hjørnekasser og konstruksjoner som kler inn eller verner kappflater må være utført slik at fukt som kommer inn i konstruksjonen har god nok lufting, og fungere slik at fukt ikke blir stående inne i konstruksjonen. Annen bearbeiding av materialene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.

Sørg for at produktene (klasse AB) ikke er i konstant kontakt med jord / vann, og at løv, skitt e.l. ikke blir liggende mellom bordene. Dette vil holde på fukten i treet og reduserer levetiden.

Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflatesopper. Svertesopp kan etablere seg, spesielt i skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge. Slike soppangrep er vanlige og reduserer ikke holdbarheten på royalimpregnerte materialer. Mesteparten av soppen lar seg fjerne, men den kan etablere seg på nytt. Overflatesopp børstes vekk med en kost og vaskes bort med vann.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Fjern jevnlig løv og skitt som har lagt seg mellom bordene, spesielt på de underliggende bjelkene. Dekket bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt og overflatesopp. Før eventuelt påføring av vedlikeholdsolje, la dekket få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dager etter vask.

MøreRoyal terrasse og dekke er ferdig behandlet ved levering, og man trenger ikke å tilføre ny olje de første årene. Horisontale flater, som terrasse, vedlikeholdes ved behov, men bør etterfylles med olje etter 7-10 år. Bruk MøreRoyal EKSKLUSIV Terrasseolje, med eller uten farge.

Ved vedlikehold, påfør 1-2 strøk MøreRoyal EKSKLUSIV Terrasseolje ut fra treet's sugeevne. CU-impregnert og ubehandlet trevirke bør påføres to strøk

Upigmentert MøreRoyal vil bli «værgrå» over tid, mens de pigmenterte vil bli påvirket av UV-stråler. Selve royal-behandlingen sørger for at materialenes egenskaper ivaretas, selv om fargene blekner etter hvert som de utsettes for ytre påvirkning. Hvor ofte du ønsker å friske opp fargene blir derfor en smakssak, men du må beregne tettere intervaller enn for nødvendig vedlikehold.

MøreRoyal vedlikeholdsoljer kan påføres med rull, pensel eller pad.

Dersom oljen danner film på overflaten, er det stor risiko for at den senere vil flasse av. Overflødig olje vil også være grobunn for overflatesopp. Tørk derfor av overflødig olje etter påføring.

En terrasse behandlet med MøreRoyal-olje forblir våt på overflaten etter nedbør, da vannet ikke suges opp av bordene like raskt som på en terrasse som ikke er oljet.

Eventuelle harpiksutslag bør fjernes før påføring av ny olje. Normalt vil harpiksen forvitte over tid som følge av slitasje fra vær og vind, og du kan fint la naturen gjøre jobben. Harpiks og løse fibrer kan også børstes vekk med stivbustet plastikkbørste.

Produkter til vedlikehold:

Vedlikehold av MøreRoyal skal utføres med MøreRoyal EKSKLUSIV Terrasseolje for terrasse og dekke. Dette er vedlikeholdsprodukter som er grundig testet, dokumentert og formelt godkjent av Talgø. Husk at du må kunne dokumentere at riktig olje er benyttet ved en eventuell reklamasjon, og for at garantibestemmelsene skal gjelde. Eventuell bruk av andre produkter skjer på eget ansvar.

Fuktbestandighet:

MøreRoyal er dobbeltbehandlede materialer med lite vridning, krymping, svelling og sprekking.

Siden materialene er ekstra beskyttet mot endringer som følge av stadig varierende temperaturer og fuktighet, vil materialene også flise mindre. Dette er likevel ikke ensbetydende med at sprekking og flising aldri vil forekomme. Alt levende treverk lever med omgivelsene, og selv om MøreRoyal vil sprekke og flise mindre enn enkeltbehandlede materialer (som f.eks. CU), må noe påvirkning av materialene forventes.

Festemiddel:

På terrasse og dekke i MøreRoyal skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syrefaste festemidler A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste festemidler A4.

Unngå kombinasjoner med royalbehandlet trelast i direkte tilknytning til uedelt metall, som sink og aluminium, da dette kan føre til skjemmende avrenninger.

Ettersyn/kontroll:

Terrasse og dekke skal inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere/utbedre eventuelle skader.

3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking:

- FSC
- PEFC
- EPD
- EcoProduct
- Grønt Punkt

4. HMS-REFERANSER

MøreRoyal skal ikke brukes i direkte kontakt med mat og/eller drikkevann. Dersom man skal bearbeide trevirket slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2.

5. AVFALLSHÅNDTERING

Behandlingsmåte for avfall i henhold til NS 9431.

ROYALIMPREGNERT TRELAST:

Avfallskode:	1142 BEHANDLET TREVIRKE
Håndteringskode:	0007 FORBRENNING MED ENERGIUTNYTTELSE 0013 OMBRUK
Opprinnelse:	6000 BYGG OG ANLEGG

EMBALLASJE:


Strø

Avfallskode:	1141 RENT TREVIRKE 1142 BEHANDLET TREVIRKE
Håndteringskode:	0007 FORBRENNING MED ENERGIUTNYTTELSE 0013 OMBRUK
Opprinnelse:	6000 BYGG OG ANLEGG

Strammebånd

Avfallskode:	1411 METALLEMBALLASJE
Håndteringskode:	0014 MATERIALGJENVINNING
Opprinnelse:	6000 BYGG OG ANLEGG

Royalimpregnert trelast defineres ikke i kategori for farlig avfall.

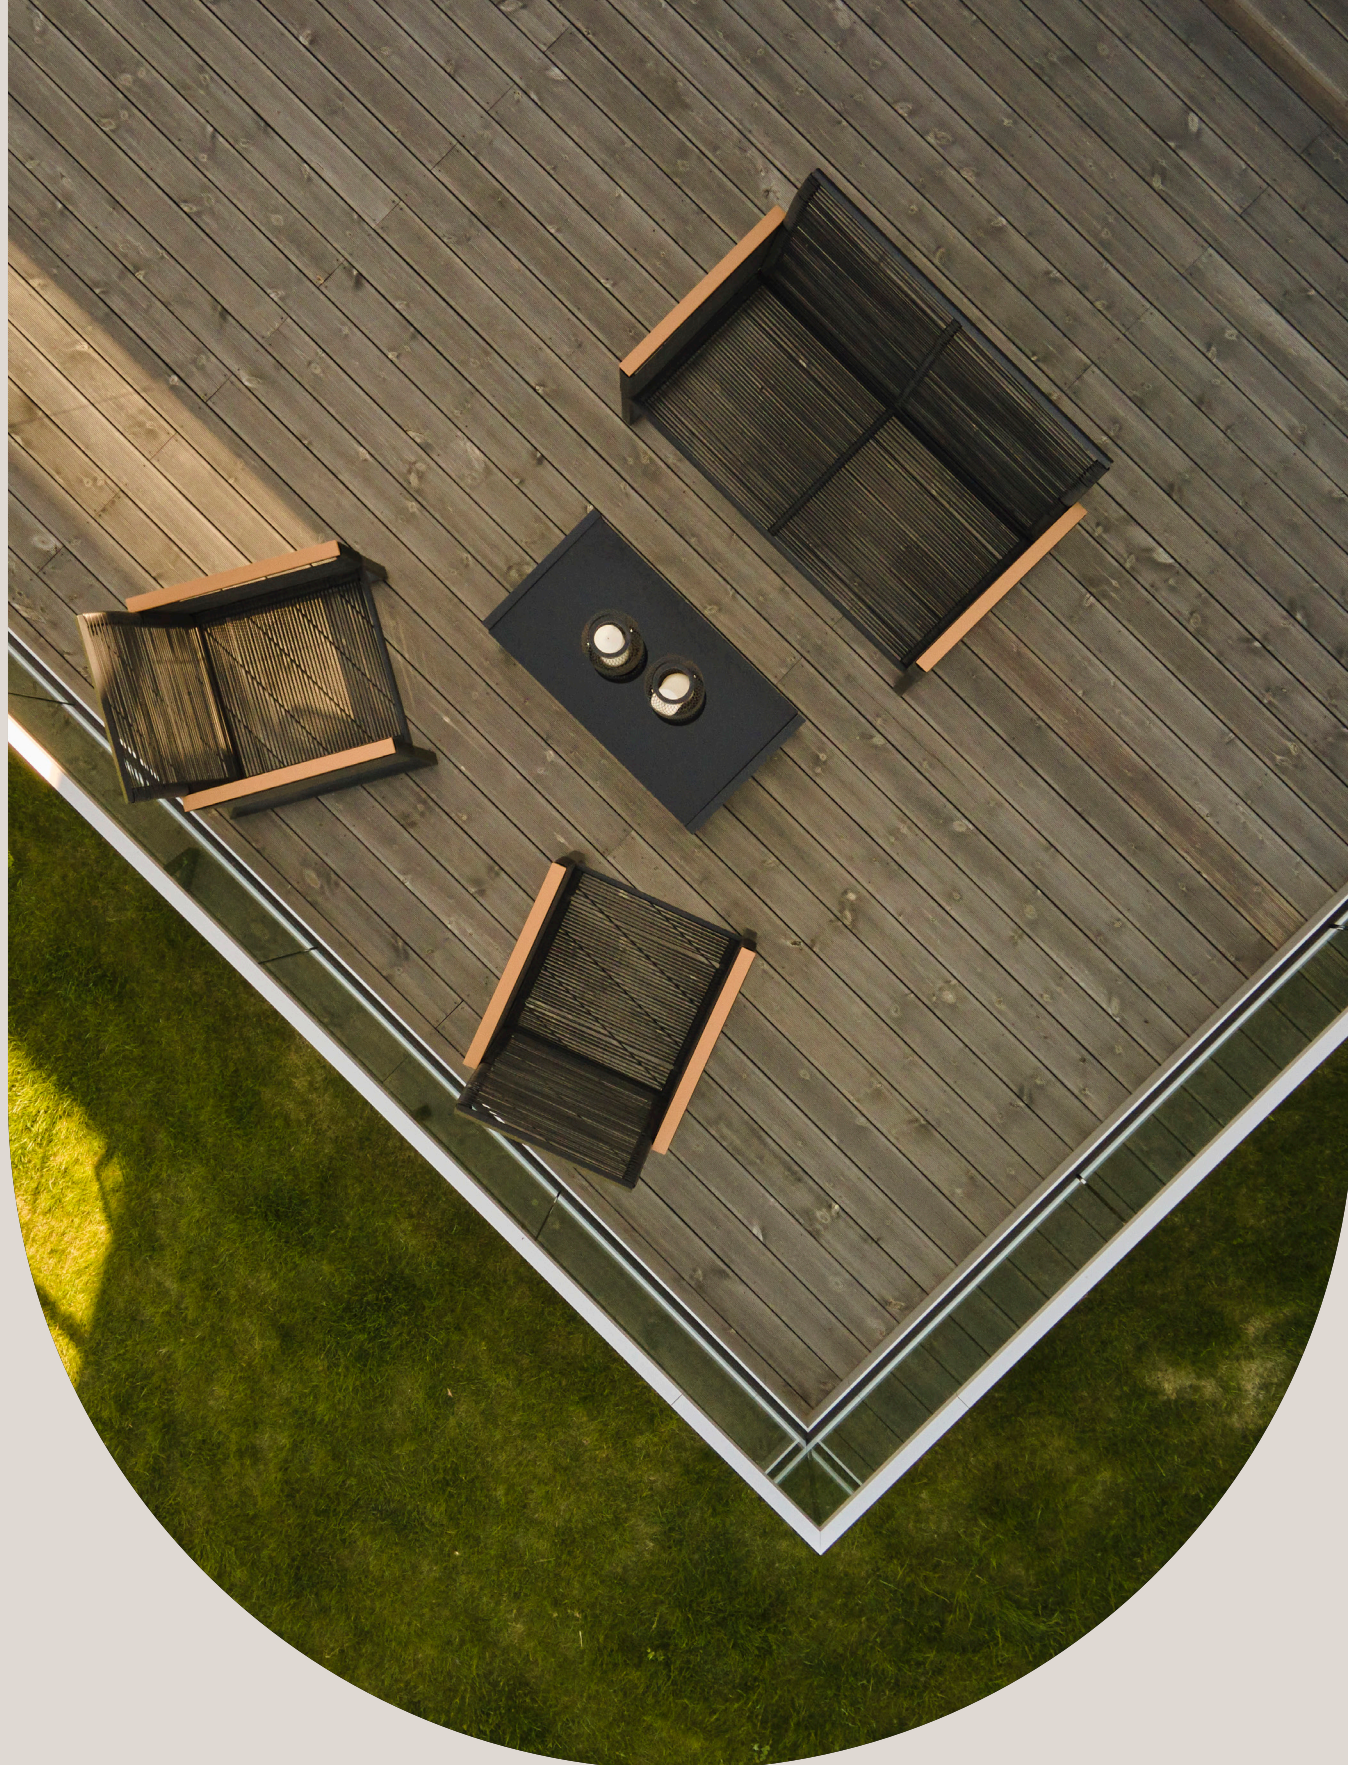

6. TEKNISK SERVICE

Produsent: Talgø MøreTre AS

Organisasjonsnr.: 978 706 843

Postadresse: Trelastvegen 18, N-6652 Surnadal

E-post: kundeservice.moreroyal@talgo.no

talgo.no

